

ハイブリッドリユーター


■写真の先端工具は別売です。

LHB-12 (LHBM-12+LHBC-12A)

使用スタイルフリーな、充電式マイクログラインダー。
ハイブリッド方式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらも使えます。

- 使用時間:約2時間(満充電時、無負荷)
- 満充電時間:約2.5~3時間

モーターユニット LHBM-12

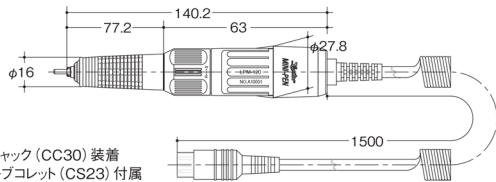

φ3 コレットチャック(CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット(CS23) 付属

●オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

■仕様

品番	回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	最大入力 (W)	質量 (g)
LHBM-12	0~30,000	0~12	30	180

※ご使用に際しましては充電式パワーユニットLHBC-12Aが必要です。

充電式パワーユニット LHBC-12A



■仕様

品番	INPUT	OUTPUT	質量 (g)
LHBC-12A	DC 12V2A	DC 0~12V (2.8Ah)	280

標準セット内容



標準付属工具
(各1本)
B4219
D3230
G3233、G3418
R4322

モーターユニット	LHBM-12
充電式パワーユニット	LHBC-12A
フットスイッチ	FS-22
コレットチャック φ3	CC30
スリーブコレット φ2.34	CS23
予備カーボンブラシ	CB12
カーボンブラシ取付ネジ	
チャックスパナ	
ジョイントスパナ	
キャリングケース	CRC12
キャリングケースキー	
ACアダプター	LHBD-12A
モーター台	

オプション ウェストポーチ (WP12)



Leutor MINI LITE

ホビーグラインダー 微型電動打磨机


取り扱いが簡単な
低価格リユーターです。

リユーター ミニライト

■写真の先端工具は別売です。

ML-51 (MLM-51+MLC-51)

モーターユニット MLM-51

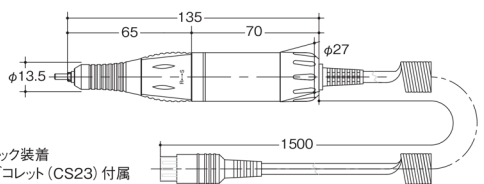

φ3 コレットチャック装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

●オプションのスリーブコレットはP.39を参照してください。

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N·cm)	質量 (g)
MLM-51	0~15,000	2	160

※ご使用に際しましてはパワーユニットMLC-51が必要です。

パワーユニット MLC-51




■仕様

品番	電源	定格入力 (W)	質量 (g)
MLC-51	AC100V 50/60Hz	10	850

標準付属工具

φ2.34スリーブコレット (CS23)



G3221 B4220 R2115
G3231 R2112