

Leutor Flex

リューターフレックス KIWAMI



LF-300

新製品!!

高周波モータ搭載 リューターフレックス

当社が長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ。
その信頼性の高いh4高周波モータ。
そして往年の人気シリーズ『リューターフレックス』を融合させた
まさに“極(きわみ)”貴方を満足させる逸品です。



特長 1

静かで耐久度の
高いモータ

特長 2

回転数に応じて
安定したトルク出力

特長 3

回転数2,000~
20,000min⁻¹(無段階調整)

特長 4

操作性抜群!
軽量ハンドピース

特長 5

自由自在!
フレキシブルシャフト機構

動画で詳しく
ご紹介しております。



ぜひ一度
ご覧ください！

定価 216,000円 (税抜)

標準付属コレットφ3.0



日本精密機械工株式会社

■リウターフレックス「極」 LF-300 仕様

無負荷回転数	2,000~20,000min ⁻¹ 無段階調整
モータ定格電流	1.3A
最大トルク	15.7N・cm
電源	単相AC100V 50/60Hz
定格入力容量	0.9KVA
標準付属コレット	φ3.0コレットチャック
別売オプション	φ2.34コレットチャック φ0.5~4.0ドリルチャックユニット


■コード類長さ

フレキシブルシャフトチューブセット	950mm
モータコード	1,350mm
電源コード	2,500mm
手元スイッチコード	1,100mm

※フレキシブルシャフト(ワイヤー)は旧型(LF-210)と仕様が異なります。共用できませんのでご注意ください。
コレットチャック、ドリルチャックのみが旧型と共用になります。

モータ本体

質量:2,400g
(コード類含まず)

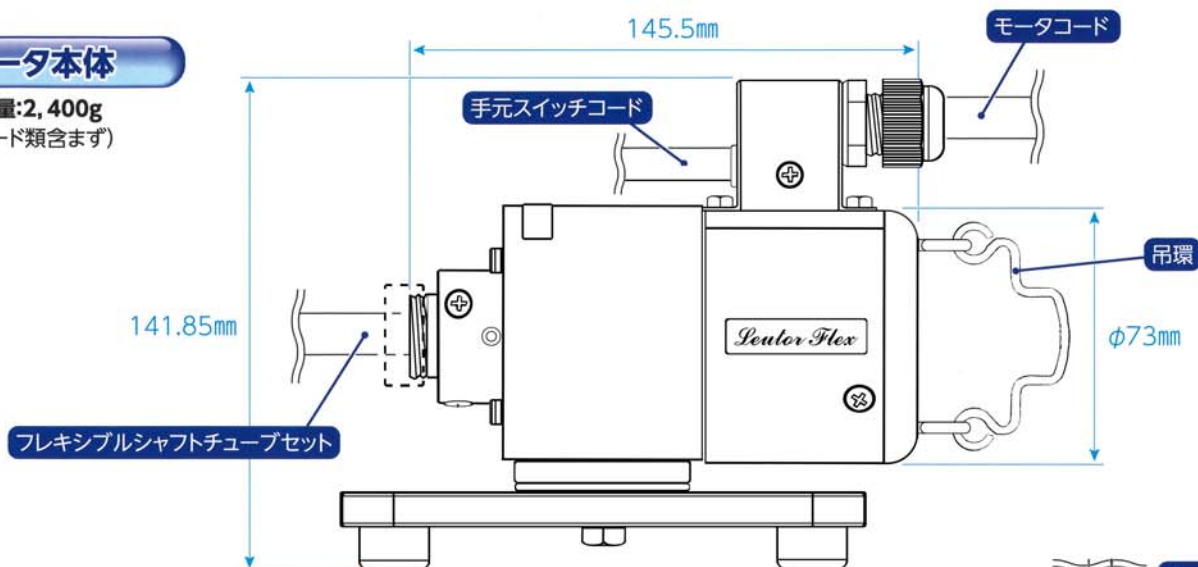


ハンドピース

質量:200g



パワーサプライ

質量:1,400g
(コード含まず)

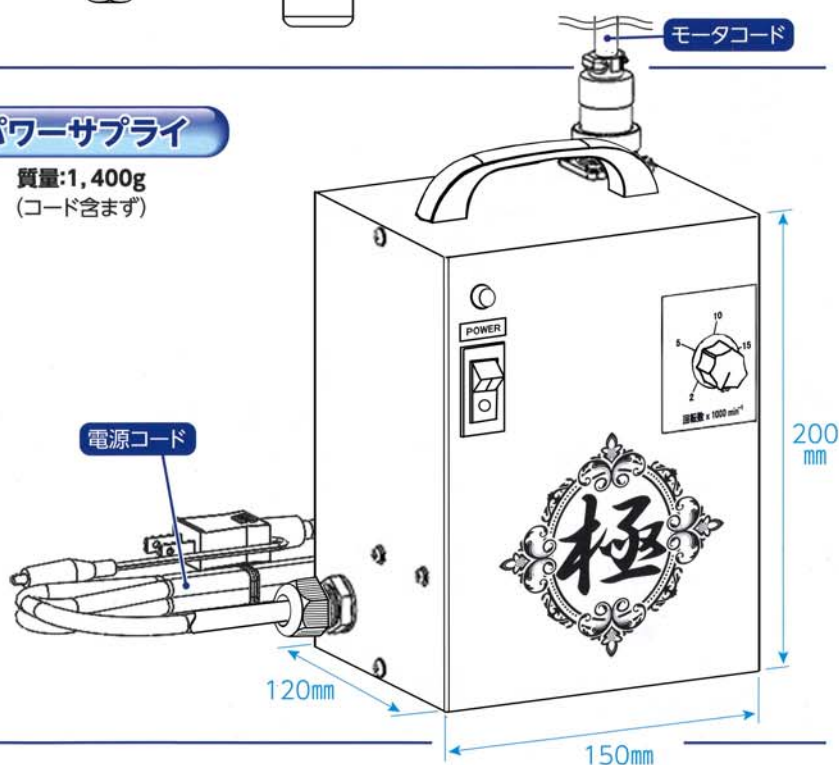

お問合せは…

日本精密機械工作株式会社

<https://www.L-nihon.co.jp>

post@L-nihon.co.jp



〒666-0015 兵庫県川西市小花2丁目27-22
TEL.(072)757-8750(代) FAX.(072)759-8181

〒130-0014 東京都墨田区亀沢3丁目20-11 関根ビル3F
TEL.(03)3829-2662(代) FAX.(03)3829-2446