

安価で使いやすい  
リユーター L-JK



定価: ¥31,200(税抜き)

## 基本性能


電源	単層交流100V 50/60Hz
最大トルク	5.88(N・cm)
無負荷回転数	22,000min <sup>-1</sup>
チャック能力	0.5~6.0mm
モーター長さ	230mm
質量	0.67kg

豆知識:上記の数字は過去3機種の特長をひとまとめにした性能

## 過去3機種の性能

機種	L-2K	L-J	L-3
最大トルク	4.90(N・cm)	6.86(N・cm)	9.81(N・cm)
無負荷回転数	15,000min <sup>-1</sup>	20,000min <sup>-1</sup>	25,000min <sup>-1</sup>
チャック能力	0.5~4.0mm	0.5~5.0mm	0.5~5.0mm
モーター長さ	212mm	200mm	220mm
質量	0.52kg	1.0kg	1.1kg

## ドリルチャックによる簡単な工具交換

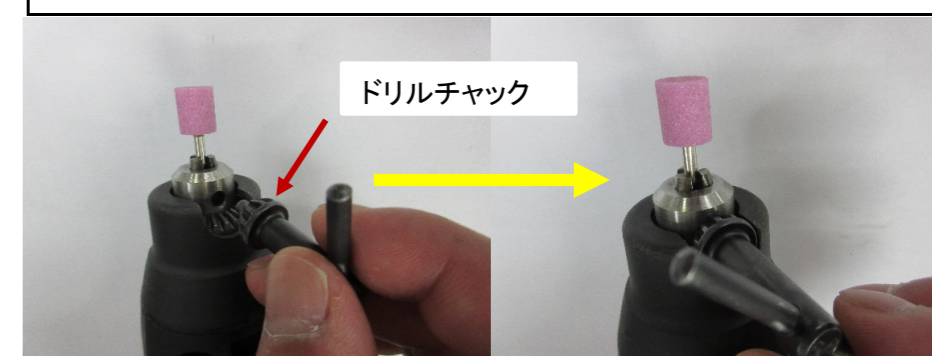

豆知識:ドリルチャックにはチャックハンドルを差し込む穴が3つあり、均等に締めることにより精度が保たれる。

## 簡単なカーボンブラシ交換

ブラシホルダーが外側についているため  
簡単に付け替え可能



L-JK用 カーボンブラシ CB15(1pk4個入)  
定価: ¥1,500(税抜き)

## 工具の向き不向き

ドリルチャックにより0.5~6.0mmつかめるようになっているが、モーターが22,000min<sup>-1</sup>なのとモーター自体が長いので軸径に対して外径の大きい工具は不向き。特にΦ6mm軸の工具をご使用の際にはご注意ください。軸が長い工具(ロングシャンク工具)に関しても同様の理由で本製品には不向きである。以下の画像はΦ6mm軸工具の適性を記したものです。



超硬カッター ×

刃径の大きいものは  
回転数超過の為使用不可



パフ △

外径の大きいものは弊社カタログ参照の上最高使用回転数をご確認ください



砥石 ○

外径の大きいものは弊社カタログ参照の上最高使用回転数をご確認ください



フラップサンダー ×

回転数超過と軸剛性不足の為使用不可

オーバーハング	最高回転数
10mm	M × 1.4min <sup>-1</sup>
13mm	M
20mm	M × 0.5min <sup>-1</sup>
25mm	M × 0.3min <sup>-1</sup>
50mm	M × 0.1min <sup>-1</sup>

## その他ハンドグラインダー



L-4TP 定価: ¥56,900(税別)  
特に超硬カッターにおすすめ



L-6 定価: ¥43,900(税別)  
L-JKよりハイパワー



L-8 定価: ¥39,000(税別)  
フラップサンダーにおすすめ



L-JB 定価: ¥31,200(税抜き)  
バリ取り、面取りにおすすめ