アングル用工具

Angle tools (ceramic-rubberized polishing points)

角度型研磨笔专用橡胶磨头工具

研磨用

●従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
●特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。
●従来の方式と比べ磨耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。
●粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。

研削用

●研削性に重点を置いたセラミック砥粒入りアングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。

最高使用回転数 allowable speed 最高使用转数
軸径 Shank dia 柄直径
ケース入数 pcs / pac 1盒数
粒度 grain size 粒度

記号	砥粒の材質	性質	用途
セラミックWA系	セラミック研削材 WA系	砥粒は硬くて靱性は低い。すみやかに鋭い切刃を出す。	合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研磨用
セラミックGC系	セラミック研削材 GC系	硬度が高く、切れ刃が鋭くもろい	超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、硝子、鋳物、プラスチック、木材の研磨用

セラミックアングル砥石（セラアングル）

10,000 min⁻¹　φ3.0　5

砥粒の材質：セラミックWA系　結合剤：R

研磨用（金属用）　合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム

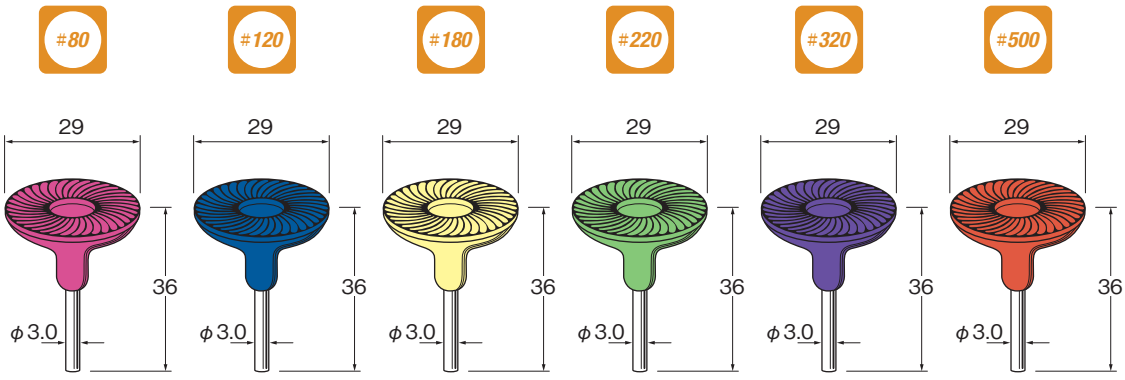

A1111　A1112　A1113　A1114　A1115　A1116

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。　■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。