最高使用回転数 allowable speed 最高使用转数 | 軸径 Shank dia 柄直径 | ケース入数 pcs / pac 1盒数 | 粒度 grain size 粒度

合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材（一般研削ハンドグラインダー用）

φ6.0 | 5

砥粒の材質 WA 白 | 結合剤 V | 結合度 P

68,000 min-1 #60



G6211

33,600 min-1 #46

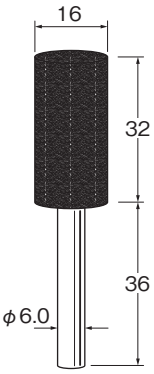

G6212

42,400 min-1



G6213

25,600 min-1

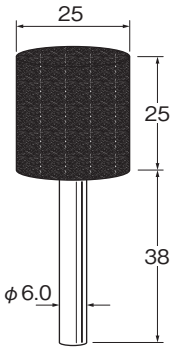

G6214

鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼（生材）（一般研削ハンドグラインダー用）

φ6.0 | 5

砥粒の材質 A ブルー | 結合剤 V | 結合度 P

68,000 min-1 #60



G6311

59,000 min-1 #46



G6312

33,600 min-1 #36

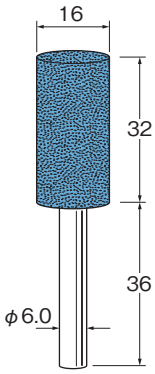

G6313

28,800 min-1

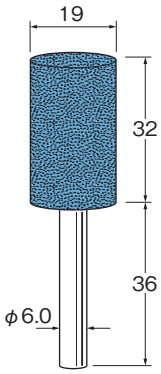

G6314

25,600 min-1



G6315

合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材（一般研削ハンドグラインダー用）

12,800 min-1

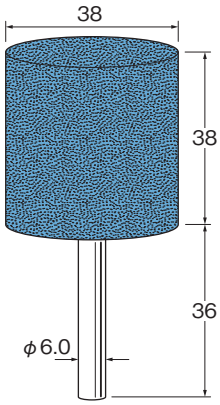

G6317

φ6.0 | 5 | #60

砥粒の材質 WA 赤 | 結合剤 V | 結合度 P

44,800 min-1

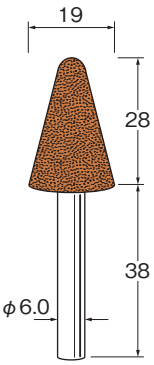

G6411

25,600 min-1

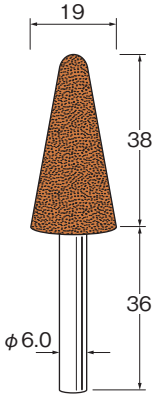

G6412

47,000 min-1

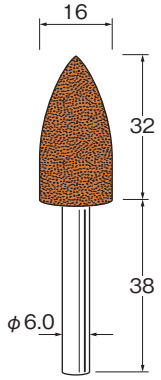

G6421

50,200 min-1

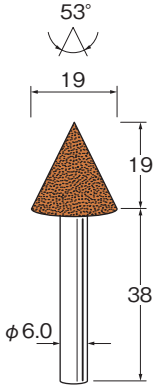

G6431

■カタログ掲載品以外でも特注品としてお受け出来るものもありますのでご相談ください。