

# ラビン砥石〈一般用〉 ネジ込み式ロングシャンク

Screw Rubber polishing points  
芝麻弹性橡胶磨头

ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用する事が出来ます。

ご使用上の  
注意

- 逆回転では使用しないで下さい。
- 砥石部は外周にゴム皮があります。使用前に必ずドレッシング (P242のX5701・X5702) をして取り除いて下さい。

最高使用回転数 min<sup>-1</sup>

軸長	砥石外径	
	φ4	φ6
60mm R4851	20,000	15,000
80mm R4852	10,000	8,000



最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速




軸径  
Shank dia  
柄直径




ケース入数  
pcs / pac  
1盒数




粒度  
grain size  
粒度

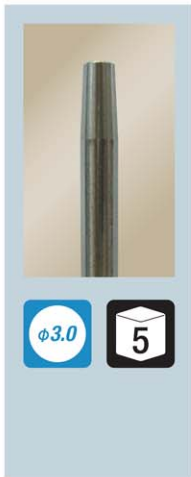

M1.7 ネジ付きシャンク




R4851

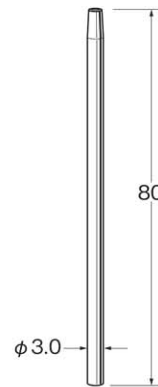


R4852



ネジ込み式砥石



# 80	R4861
#120	R4862
#180	R4863
#220	R4864



# 80	R4871
#120	R4872
#180	R4873
#220	R4874

R  
弾性砥石