


ハイブリッドリユーター

LHB-12 (LHBM-12+LHBC-12)

モーターユニット LHBM-12

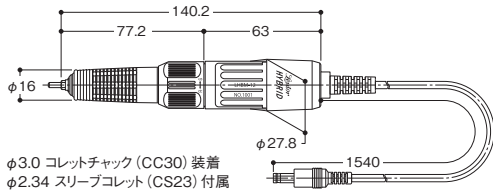


φ3.0 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

仕様

品番	回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	最大入力 (W)	質量 (g)
LHBM-12	0~30,000	0~12	30	180

※ご使用に際しましては充電式パワーユニット (LHBC-12) が必要です。

充電式パワーユニット LHBC-12



仕様

品番	INPUT	OUTPUT	質量 (g)
LHBC-12	DC 18V2A	DC 0~12V (1.8Ah)	280

- 満充電時間: 約2.5~3時間
- 使用時間: 約2時間 (満充電時、無負荷)
- 充電しながらでも使用出来ます。

使用スタイルフリーな、NEWタイプの充電式マイクログラインダー

オプションのポーチで携帯性バツグン。



標準付属工具



- 正転/逆転切替可能
- 回転数は2ケタデジタル表示
- 過負荷防止機能内蔵
- 過充電防止機能内蔵
- フットスイッチ使用可能 (標準付属品)
- 5種類のリユーター工具付属
(砥石球型、砥石円柱型、ゴム砥石、電着ダイヤモンド砥石、エンド型ブラシ)
様々な加工にご使用頂けます。

標準付属のケースで携行性もバツグン。



充電しながら使うことも出来ます。



ハイブリッド方式

充電式、コンセント式 (商用電源式) どちらでも使えます。