


LS-45
GS-H26
+
LSC-45

超音波研磨装置リユーターソニック

プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜（レジスト等）及び銅箔等の剥離、切断。


ソニックハンドピース
GS-H26

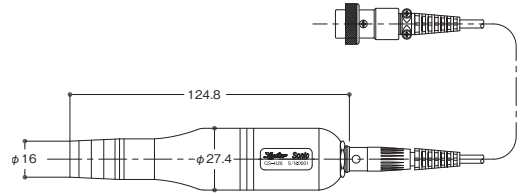

■仕様

品番	振動子	コード	ツール取付サイズ	材質	質量 (g)
GS-H26	PZT 電歪振動子	φ3.4×1.5m	M6×0.75	エンブラ	185

パワーユニット
LSC-45

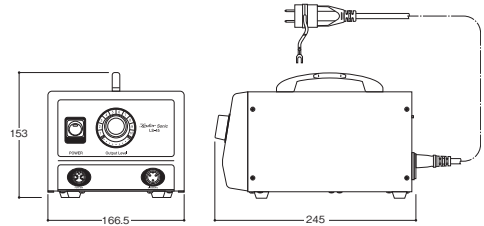

■仕様

品番	発信周波数	周波数調整	出力	出力調整	消費電力	電源	外形寸法	質量 (kg)
LSC-45	18～26KHz	自動追尾式	45W	無断連続可変式	60W	AC90～240V 50/60Hz	166.5×245×153	1.99

標準付属工具



スティック砥石1種類および、
ダイヤモンドスリ7種類

標準付属ホルダ



Q8811
ツールチャックφ3-M6



Q8831
砥石ホルダT1.1-M6



Q8833
砥石ホルダT3.1-M6