

軸付電着ダイヤモンド砥石

Electro-deposited
diamond grinding points
电镀金刚石磨头



超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・
焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適してい
ます。



- 最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
- ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高
の切れ味と、高精度、長寿命です。
- 多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選
び下さい。

D

ダイヤモンド砥石



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速





軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度

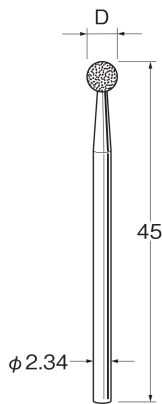

刃径 (D)	最高使用回転数	品番
φ0.9	200,000min ⁻¹	D1009
φ1.2	140,000min ⁻¹	D1012
φ1.8	120,000min ⁻¹	D1018
φ2	105,000min ⁻¹	D1020

刃径 (D)	最高使用回転数	品番
φ2.5	84,000min ⁻¹	D1025
φ3	60,000min ⁻¹	D1030
φ4	40,000min ⁻¹	D1040

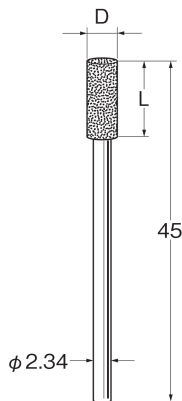

刃径 (D×L)	最高使用回転数	品番
φ1×5	200,000min ⁻¹	D1110
φ1.5×7	140,000min ⁻¹	D1115
φ2×7	105,000min ⁻¹	D1120

刃径 (D×L)	最高使用回転数	品番
φ2.5×7	84,000min ⁻¹	D1125
φ3×10	60,000min ⁻¹	D1130
φ4×10	40,000min ⁻¹	D1140