


FRP用超硬カッター

Cemented carbide cutters

FRP 専用 钨鋼 硬質 旋转 铣刀

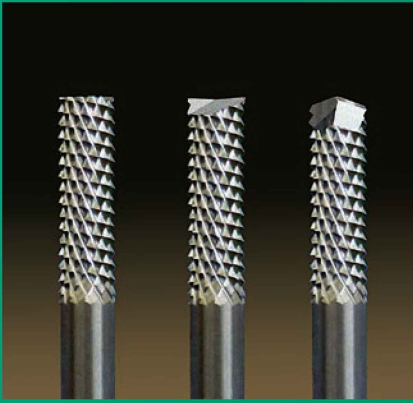

GFRP (ガラス纖維複合材)、CFRP (炭素纖維複合材) の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。

● エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリル刃タイプが有ります。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速




軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1 盒数




粒度
grain size
粒度

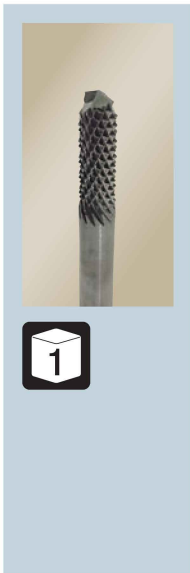

オール超硬
エンド刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8731

32,000
min⁻¹


φ3



K8733

22,000
min⁻¹

φ6




K8766

オール超硬
エンドミル刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8831

32,000
min⁻¹


φ3



K8833

22,000
min⁻¹

φ6




K8866

ドリル刃タイプ

48,000
min⁻¹


φ3



K8931

32,000
min⁻¹


φ3



K8933

22,000
min⁻¹

φ6



K8966

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

K

超硬カッター