

軸付セラミックゴム砥石 (金属研削用)

Ceramic-rubberized grinding points
弾性海绵橡胶磨头




合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。



- 研削性に重点を置いたゴム砥石です。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。



最高使用回転数 allowable speed 最高使用转速
 軸径 Shank dia 柄直径
 ケース入数 pcs / pac 1盒数
 粒度 grain size 粒度

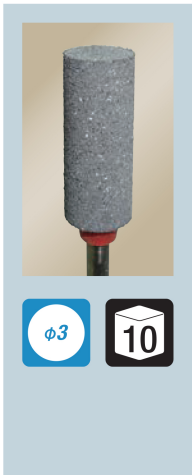


φ3
 10

砥粒の材質 結合剤
 セラミック WA系 R


30,000 min⁻¹



24,000 min⁻¹



20,000 min⁻¹



# 46〈リング無し〉		NEW R2320	NEW R2330	NEW R2340
# 80〈赤リング〉	R2311	R2321	R2331	R2341
# 120〈青リング〉	R2312	R2322	R2332	R2342



R
弾性砥石



15,000 min⁻¹
 φ6

5

砥粒の材質 結合剤
 セラミック WA系 R



# 46〈リング無し〉	NEW R2370	NEW R2380
# 80〈赤リング〉	R2371	R2381
# 120〈青リング〉	R2372	R2382