

軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

Green-carborundum-rubberized polishing points
弾性海绵橡胶磨头



ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に適しています。



- 特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度



10


砥粒の材質 結合剤

GC

R


30,000
min⁻¹

φ2.34






20,000
min⁻¹


φ3



5



# 46	R3211	R3311	R3321	R3331	R3341
# 80	R3212	R3312	R3322	R3332	R3342
#220	R3213	R3313	R3323	R3333	R3343

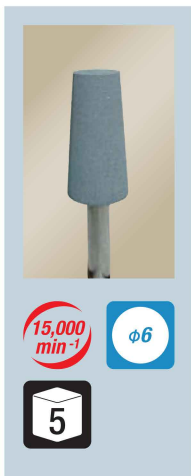

15,000
min⁻¹



φ6

5

砥粒の材質 結合剤

GC

R



# 46	R3611	R3621
# 80	R3612	R3622
#220	R3613	R3623

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

R
弾性砥石