

### 減速ジョイント JT-03

低回転でハイトルクを必要とするとき  
ラッピング加工など低速回転を必要とするとき

仕様 減速比1:4 (トルク4倍/回転1/4)  
最高許容入力回転数 30,000min<sup>-1</sup>以下でご使用下さい。

- 適応機種  
ミニエイト  
(M08A・M15A・  
M20A・M30A)



### 延長コード

モーターコードを長くしたい時に使用します。

- 適応機種  
ミニエイトAタイプモーター  
ECA-03 3m ストレートコード

- ミニベン・ゴールドII・ミニエイトNタイプモーター  
EC-01 1.5m — カールコード  
EC-02 3m □ ストレートコード  
EC-03 5m □ ストレートコード



### 小径アジャストチャック AT-08Z

φ0.3~φ0.8までの径のチャッキングが出来ます。  
回転数は30,000min<sup>-1</sup>以下で使用してください。


- 適応機種  
※φ3コレットを使用した全機種に  
使用できます。



### 外部入力用4Pコード EIC-4P

外部運転による運転/停止が行えます。  
速度変換は出来ません。  
本体の速度調整ツマミにて行って下さい。

- 適応機種  
LEC-900用

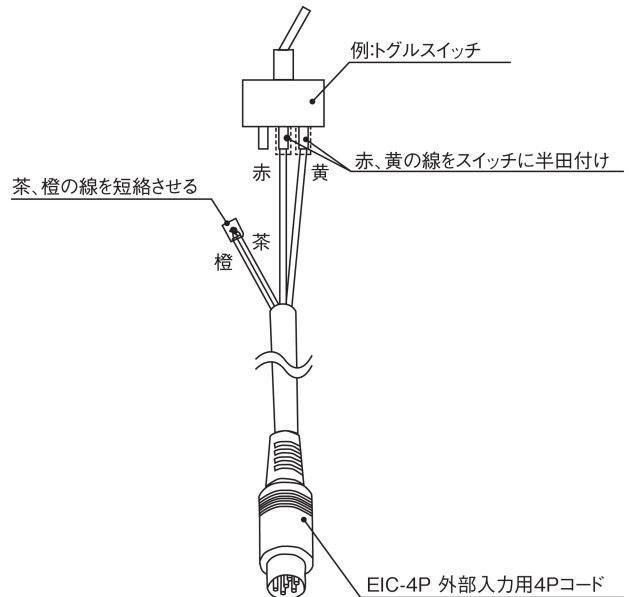

### カーボンブラシ

#### ●ハンドグラインダー

機種	型番	寸法 (mm)	入数
L-JK	CB15	5×6×9	4
L-JB			
L-4TP	CB43	5×8×10.5	2
L-6	CB61	6×8.5×10.5	2
L-8	CB81	5.5×8×12	2

#### ●マイクログラインダー

機種	型番	寸法 (mm)	入数
LHBM-12	CB12	3.5×3.5×4.5	2
LPM-120			
EPM-120			
LGIIIM-22			
EMGM-22			

#### ●ミニエイトシリーズ

モーター	型番	寸法 (mm)	入数
M55A	CB625B	3.5×4.5×6	2
M35A	CB101A	3.5×4.5×4.5	2
M20A			
M30A	CB103A	3.5×4.5×6	2
BS-12新			
M15A			
M08A	CB590C	3.5×4.5×6	2
RE-06			
BS-12旧	CB550B	3.5×4.5×6	2