

最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速

軸径
Shank dia
柄直径

ケース入数
pcs / pac
1盒数


粒度
grain size
粒度

ラウンド スパイラルカット


20,000
min⁻¹

φ2.34

3

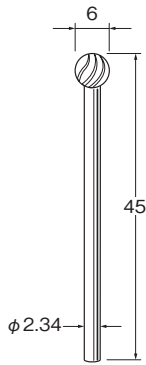

C5006

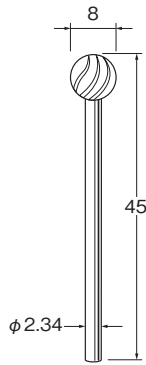

C5008

ラウンド クロスカット


20,000
min⁻¹

φ2.34

3



C5106

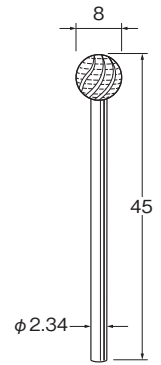

C5108


C
スチールカッター

プレーンカット


20,000
min⁻¹

φ2.34


3




C5408



C5506



C5606




C5608

プラスチック用スチールカッター


30,000
min⁻¹

φ3

2



C6001



C6002

●樹脂用カッター ジルコバーは
P.286を参照して下さい。