

最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速

軸径  
Shank dia  
柄直径






ケース入数  
pcs / pac  
1盒数

粒度  
grain size  
粒度

超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材（一般研削ハンドグラインダー用）


φ6 5 #100

砥粒の材質 結合剤 結合度  
GC 緑 V J

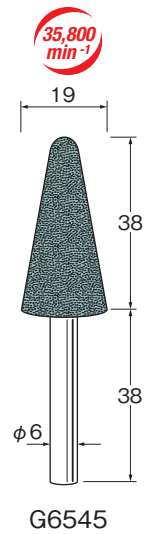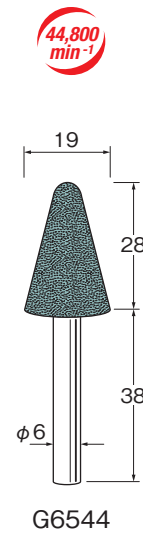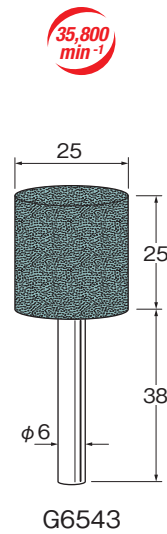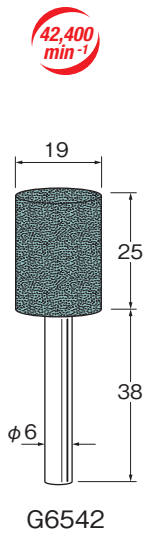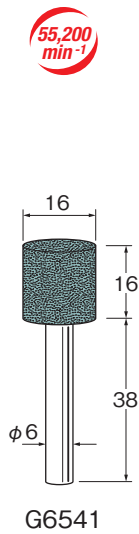





G 砥石

一般鋼材、鋳物及びステンレスの主に粗研削（一般研削ハンドグラインダー用）

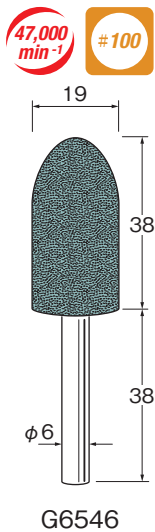


φ6 5 #36

砥粒の材質 結合剤 結合度  
A 黒 B P

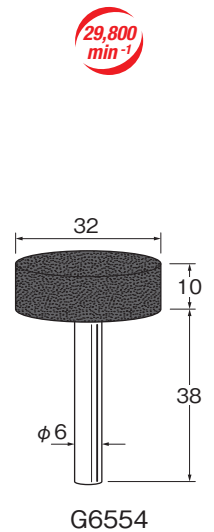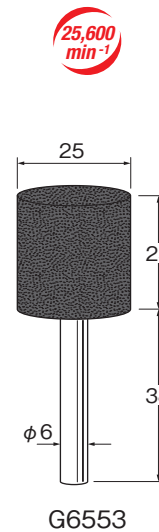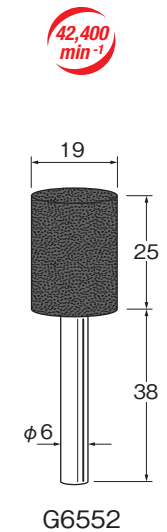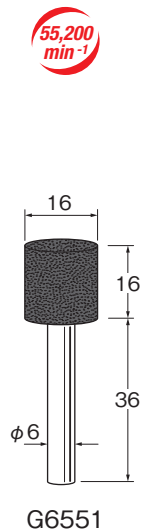

合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス、一般鋼材（一般研削ハンドグラインダー用）

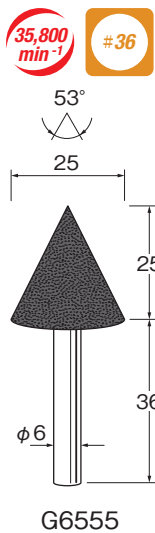

φ6 5 #60

砥粒の材質 結合剤 結合度  
WA ピンク V P

