

Leutor MICRO GRINDER

マイクログラインダー
迷你电动研磨机

コンパクト設計に秘めたハイテク、
ハイパワー、ハイクオリティ。作業性
の大幅アップを実現します。

リューターゴールドⅡ

■写真の先端工具は別売です。

LGII-22 (LGIIIM-22+LGIIIC-22)

モーターユニット

LGIIIM-22 (コレットチャック式)


- 4,000～38,000min⁻¹
- 無段変速
- コンパクトなボディーで3.3N・cm
(340g・cm)の高トルクタイプ。
- ワンタッチ着脱機能
先端工具の着脱がセッティングを
回すだけで行えます。





パワーユニット

LGIIIC-22

持ち運びに便利なキャリ
ングハンドル付。
正転・逆転が可能です。
フットスイッチ(オプション)
が使えます。

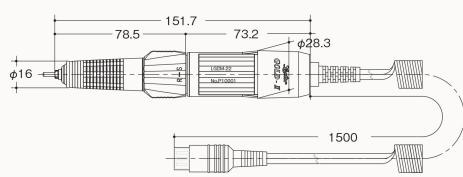

φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属
●オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

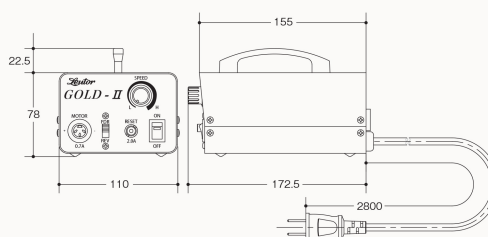

仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LGIIIM-22	4,000～38,000	5～30	0.3	2.5	3.33	70	200

※ご使用に際しましてはパワーユニットLGIIIC-22が必要です。

仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LGIIIC-22	AC100V 50/60Hz	35	1.5	2.3

●カタログに230V仕様を追加しました。詳しくはP.38を参照してください。

リューターミニペン

■写真の先端工具は別売です。

LP-120 (LPM-120+LPC-120)

モーターユニット

LPM-120 (コレットチャック式)


- 4,000～35,000min⁻¹
- 無段変速
- 小型、軽量、低価格!
2.64N・cmの中トルクタイプ!
- ワンタッチ着脱機能
先端工具の着脱がセッティングを
回すだけで行えます。





パワーユニット

LPC-120

正転、逆転が可能です。
モーターの焼損を保護する
サーキットブレーカー内蔵。
フットスイッチ (オプション)
が使用出来ます。

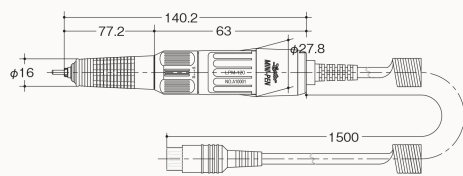

φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属
●オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

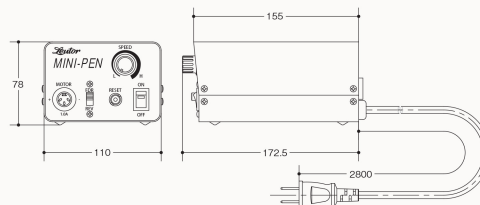

仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LPM-120	4,000～35,000	5～30	0.27	1.5	2.64	42	175

※ご使用に際しましてはパワーユニットLPC-120が必要です。

●カタログに230V仕様を追加しました。詳しくはP.38を参照してください。

仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LPC-120	AC100V 50/60Hz	30	1	2.3

■カタログ掲載品以外でも特注品としてお受け出来るものもありますのでご相談ください。