


M08A 高トルク ロースピード タイプ

低速で高トルクが必要なバフ・ブラシ・ゴム砥石などの研磨作業に最適です。

● 1,000～8,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
 - HH72
 - HL73
 - HW75
 - HY76
 - HY87
 - HG9S
 - HG9L
 - HG12L
 - UT12
- M08A

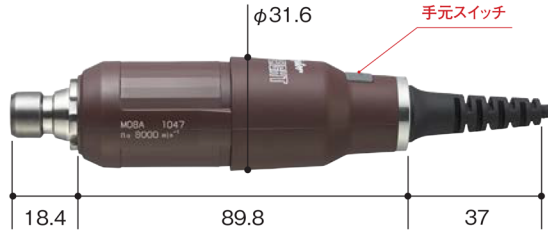

●付属品:カーボンブラシ CB103A 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M08A	1,000～8,000	3.5～30	0.13	2.8	9.4	80	176 (コード含まず)

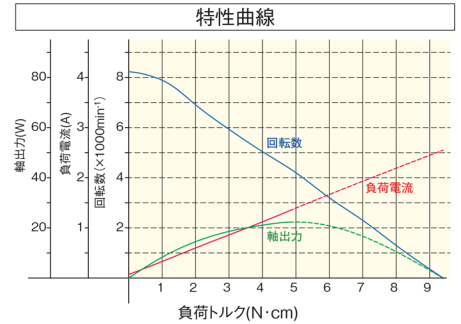


M15A 高トルク ミドルスピード タイプ

高トルクが必要な重切削や太い砥石、バフなどの研磨作業に最適です。

● 1,000～15,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
 - HH72
 - HL73
 - HW75
 - HY76
 - HY87
 - HG9S
 - HG9L
 - HG12L
 - UT12
- M15A

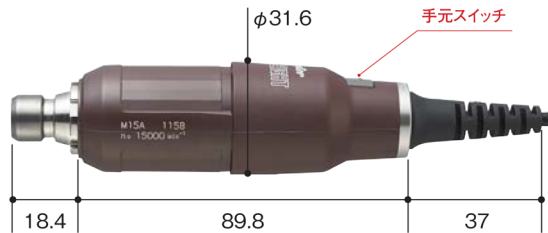

●付属品:カーボンブラシ CB103A 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M15A	1,000～15,000	2～30	0.14	4	8.8	80	176 (コード含まず)

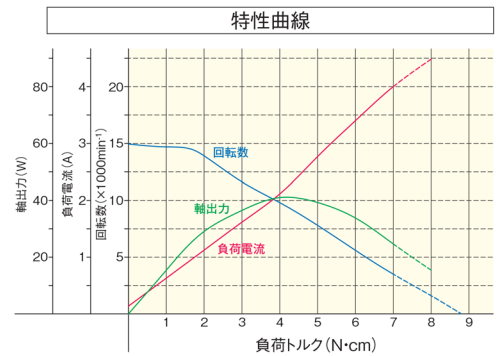


M20A 小型軽量 ミドルスピード タイプ

小型軽量で、バランスの良い中速型です。

● 1,000～20,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
 - HL73
 - HW75
 - HG9S
- M20A

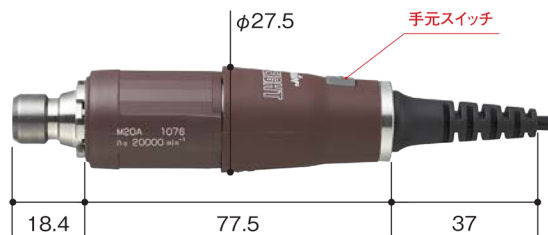

●付属品:カーボンブラシ CB101A 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M20A	1,000～20,000	1～30	0.2	4	6	80	120 (コード含まず)

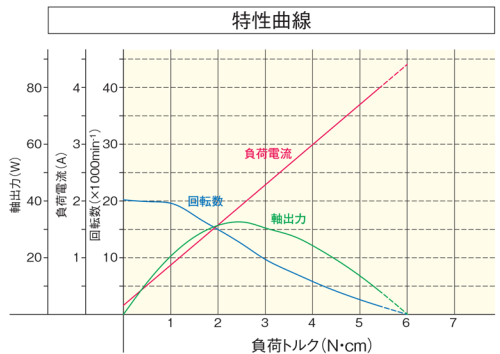

- 先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングキーにより、ワンタッチで行えます。


M30A
高トルク
ハイスピード
タイプ

高速回転での超硬カッター・軸付砥石・ダイヤモンド砥石などを利用した重切削もこなし、中・低速回転でのゴム砥石・バフ・ブラシを利用した研磨など、あらゆる作業に最適です。

●1,000～30,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
- HH72
- HL73
- HW75
- HY76
- HY87
- HG9S
- HG9L
- HG12L
- UT12

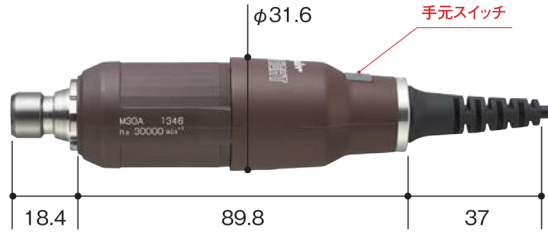

●付属品：カーボンブラシ CB103A 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M30A	1,000～30,000	1～30	0.35	4	7.4	80	176 (コード含まず)

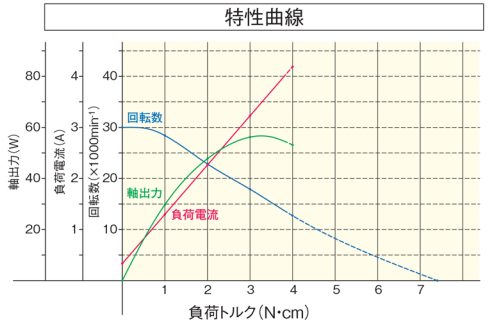


M35A
小型軽量
ハイスピード
タイプ

軽量で操作性の良い、高トルク高速万能型です。

●1,000～35,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
- HL73

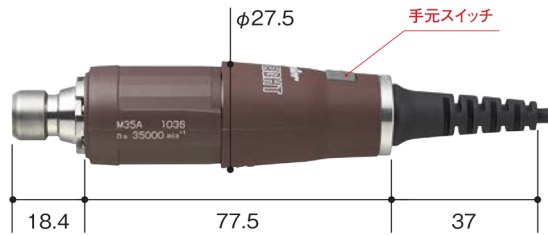

●付属品：カーボンブラシ CB101A 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M35A	1,000～35,000	1～30	0.35	4	5.2	80	120 (コード含まず)

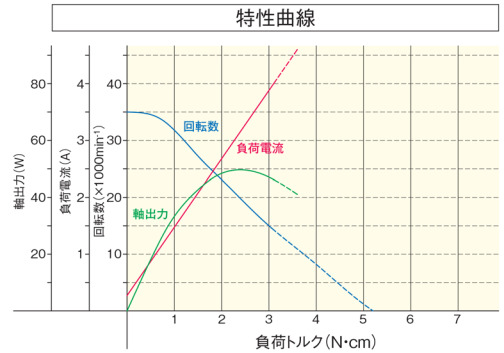

M55A
小型軽量
スーパースピード
タイプ

軽くて握り易く、超高速回転が必要な精密、軽切削作業に最適です。

●2,000～55,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース


- HP71
- HL73



●付属品：カーボンブラシ CB625B 2個

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
M55A	2,000～55,000	1～30	0.32	3	3.4	69	90 (コード含まず)

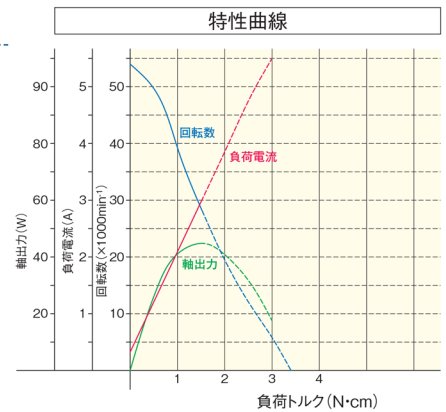

- 安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。
- 安全のため、保護メガネをご使用ください。
- 寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。