

LB-50
230V

ブラシレスモーター リューターベグラ 230V

LB-50 (LBM-50+LBC-503)

フットコントローラー
FC-50



パワーユニット
LBC-503

モーターユニット
LBM-50

■写真の先端工具とモーター台は
付属しておりません。

φ3 コレットチャック (CC530) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属
フットコントローラー FC-50付属

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大トルク (N・cm)	最大出力 (W)	寸法 (mm)	モーターコード (m)	質量 (g)
LBM-50	1,000～50,000	7.6	200	最大径φ27 ×161	1.5	231

■仕様

品番	入力 電圧	定格入力 (VA)	寸法 (mm)	電源コード (m)	質量 (kg)
LBC-503	200-240V 50/60Hz	40	W90×D205× H182		1.8 2.4

- ミニエイト用モーター (DC) M30Aを使用することができます。
- 寸法図、機能説明などはP.11を参照してください。
- ※ご使用に際しましては、パワーユニットLBC-503が必要です。
- オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

プラグ形状



電源コードのプラグ形状は、
全て同じ形状です。
(SEタイプ)

LEC-903
230V

リューター ミニエイト
パワーユニット LEC-903 230V

デジタル回転表示/手元スイッチ対応型
パワーユニット



■仕様

品番	電源	定格入力 (W)	ヒューズ (A)	寸法 (mm)	質量 (kg)
LEC-903	AC220V- 240V	50/60Hz 30	2	W200×D180×H110	2.3

- リューター ミニエイトモーター専用です。
- 接続するモーターユニットなどはP.18～P.29とP.44を参照してください。
- 寸法図、機能説明などはP.16を参照してください。(LEC-900共通)

LGII-22
230V

リューターゴールドII 230V

LGII-22 (LGIIIM-22+LGIIIC-22)

モーターユニット
LGIIIM-22 (コレットチャック式)

- 4,000～38,000min⁻¹
- 無段変速



φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

■写真の先端工具は別売です。

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電圧 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LGIIIM-22	4,000～38,000	5～12	0.3	0.75	3.33	70	200

- ※ご使用に際しましてはパワーユニットLGIIIC-22 230Vが必要です。
- オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

パワーユニット LGIIIC-22 230V

持ち運びに便利な
ロングハンドル付。
正転・逆転が可能です。
フットスイッチ (オプション)
が使用可能。



■仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LGIIIC-22 230V	AC230V 50/60Hz	35	1.5	2.3

- 寸法図、特性曲線はP.12を参照してください。

LPM-120
230V

リューターミニペン 230V

LP-120 (LPM-120+LPC-120)

モーターユニット
LPM-120 (コレットチャック式)

- 4,000～35,000min⁻¹
- 無段変速



φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

■写真の先端工具は別売です。

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電圧 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LPM-120	4,000～35,000	5～12	0.27	0.5	2.64	42	175

- ※ご使用に際しましてはパワーユニットLPC-120 230Vが必要です。
- オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

パワーユニット LPC-120 230V

正転・逆転が可能で
モーターの焼損を防止す
るサーキットブレーカー内
蔵。フットスイッチ (オプション)
が使用可能。



■仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LPC-120 230V	AC230V 50/60Hz	30	1	2.3

- 寸法図、特性曲線はP.12を参照してください。

L-JK
230V

リューターL-JK型〈軽作業向け〉230V

最大6mm軸の工具が使えます。(ドリルチャック式)
パワーに対して大幅な軽量化を実現しました。(ジュニア型と比較)
フットスイッチFS-12が使えます。


- 22,000min⁻¹
- チャック能力0.5～6mm



スイッチ部



■写真の先端工具は別売です。



■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	質量 (kg)
L-JK 230V	22,000	AC230V 50/60Hz	0.33	68	5.88	0.67

L-8
230V


リューターL-8〈フラップサンダー向け〉230V

フラップサンダーなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグ
ラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのきれいな
仕上げが出来ます。太い怪の砥石などの使用にも最適です。

- 8,500min⁻¹



■写真の先端工具は別売です。

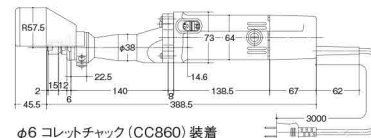

φ6 コレットチャック (CC860) 装着
φ8 コレットチャック (CC880) 付属
平型ホイル用アパー (L8A10) 付属

■仕様 単相直巻整流モーター (2重絶縁構造)

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	質量 (kg)
L-8 230V	8,500	230V 50/60Hz	3	650	63.74	2.2

- オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。