

Leutor SPINDLE

機械装着用
h4スピンドル
h4高周波高精密電主轴



モーターユニット
HSM-3400


- 2,500 ~ 15,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ
HSC-3400





電源ユニット
HSC-D3400

※専用モーターコード
5m付



テーパシャック取付可能

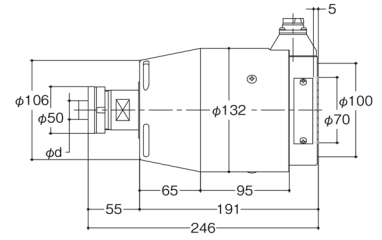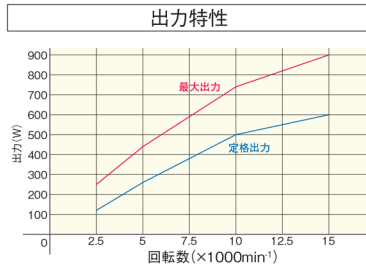

●オプションのコレットチャックはP.53を参照してください。


■仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-3400	2,500 ~ 15,000 (無段変速)	900	1.1	φ20	10,20	12.1

※質量 12.1kgはテーパシャック無しの質量です。

■仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-3400	三相200 ~ 240V 50/60Hz (单相200 ~ 240V)	1	3.8



■仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3400	三相200 ~ 240V 50/60Hz (单相200 ~ 240V 50/60Hz)	1	1.1


※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、单相電源。用途に応じて選択できます。

Leutor SPINDLE


機械装着用スピンドル
オプション
高周波高精密電主轴専用附属品

テーパシャック

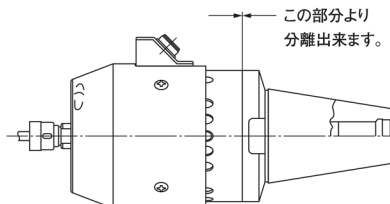


※ただしユーザー様にてテーパシャックを交換された場合は本体軸心とテーパの芯出しが必要です。

NTシャック (NC、汎用フライス用)

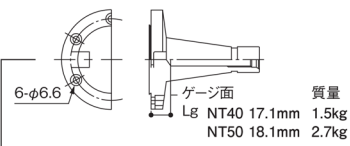

Bシャック (マシニング、マニュアル取付用)

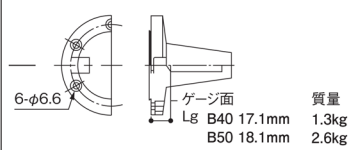


その他 Sシャック (ミーリングチャック用)


ツールポスト
アタッチメント
TPA




質量 1.35kg

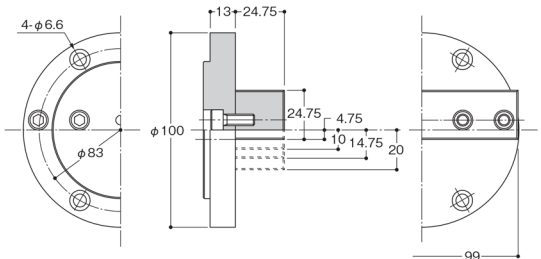

旋盤ホルダー (ELM-64専用) HAL70



質量 1.5kg

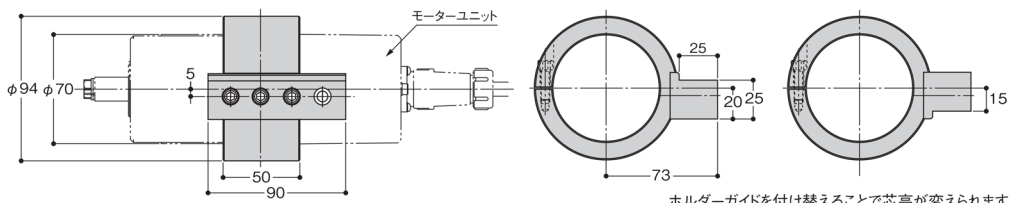

※ELM-64シリーズに取り付け可能です。

ホルダーガイドを付け替えることで芯高が変えられます。