


ホイール型セラミックゴム砥石

硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材などの研磨用


12,000 min⁻¹

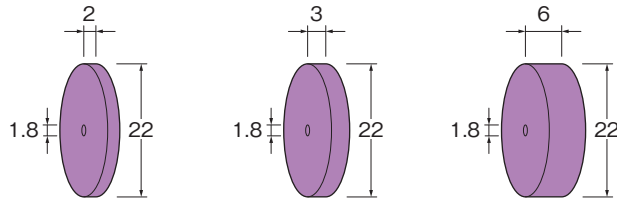

15,000 min⁻¹
10

#60	R5311	R5321	R5331
#120	R5312	R5322	R5332
#220	R5313	R5323	R5333
#320	R5314	R5324	R5334

砥粒の材質 結合剤
セラミック WA系 R

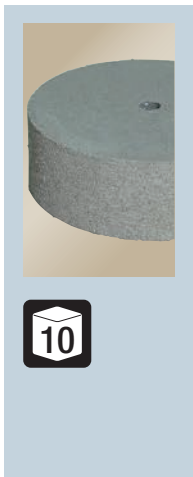


ホイール型カーボランダムゴム砥石

ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超合金などの研磨用

15,000 min⁻¹

12,000 min⁻¹

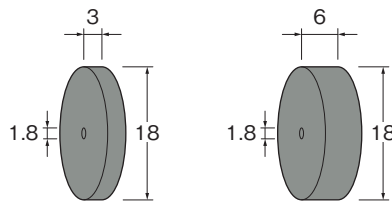


10

#120	R5421	R5422
------	-------	-------


砥粒の材質 結合剤
C R

R
弾性砥石

マンドレール

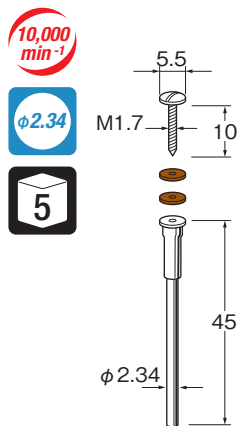

M1201

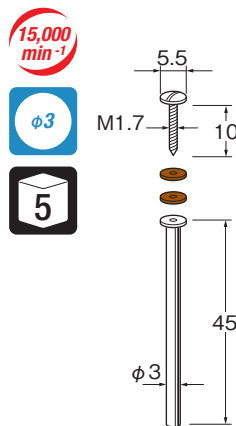

M1301

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。