


機械研削用レジンボンド軸付ダイヤモンド砥石 (インターナル研削用)

Resin-bonded diamond grinding points for machining
金刚石树脂内孔研磨磨头



超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・フェライト
などの内研・治具研削に適しています。



- 最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂特有のなめらかさにより仕上面が良好です。
- 研削性に優れ高精度です。
- 内面研削用に製作されていますので治具研削盤やh4スピンドル等でご使用ください。

D

ダイヤモンド砥石



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速




軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

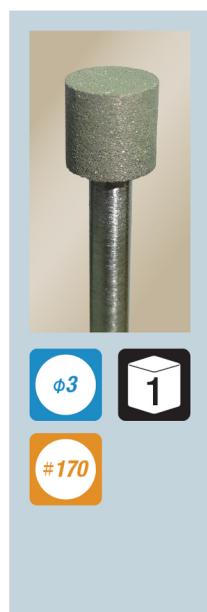


105,000
min⁻¹



D6103★

100,000
min⁻¹

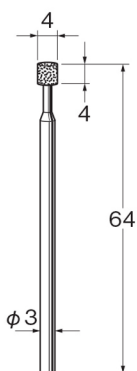


D6104★

90,000
min⁻¹



D6105★


80,000
min⁻¹

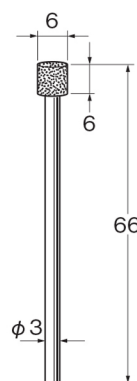

D6106★




80,000
min⁻¹

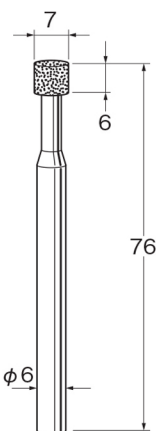


D6207★

72,000
min⁻¹

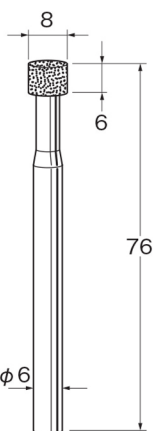

D6208★

67,000
min⁻¹

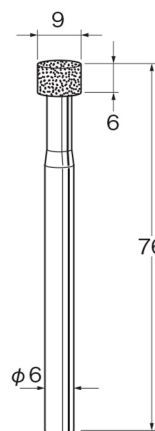

D6209★

63,000
min⁻¹



D6210★

★印の商品は在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。