

軸付砥石

Cutting and grinding points

砂轮磨头



高速度鋼、合金工具鋼、炭素鋼（焼き入れ、生材）、ステンレス、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。

- 材質と品質を厳選した切れ味、耐久性に優れた砥石です。
- 使いやすい形状と寸法を選びました。作業に合わせて各種リユーター電動工具でご使用ください。
- 多種の形状と寸法を揃えました。用途に合わせてお選びください。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数




粒度
grain size
粒度



砥粒の材質 結合剤 結合度
WA 赤 V P


合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス、一般鋼材（一般研削ハンドグラインダー用）

104,000
min⁻¹




G6111

90,000
min⁻¹




G6112

68,000
min⁻¹




G6113

59,000
min⁻¹

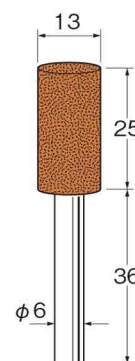


G6114

33,600
min⁻¹

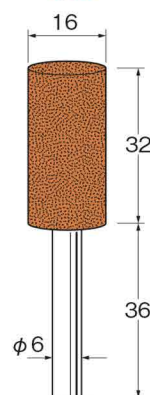


G6115

28,800
min⁻¹ #60

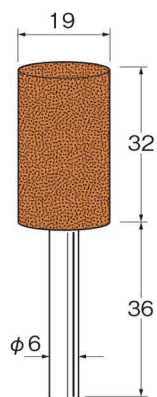


G6116

38,200
min⁻¹



G6117

25,600
min⁻¹

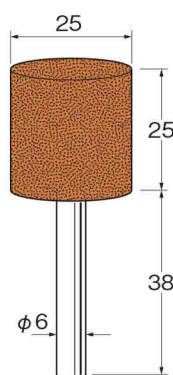

G6118

G
砥石