


チタンアルミナコーティング超硬カッター

Titanium alumina coating
cemented carbide cutters
钨钢硬质涂层旋转锉刀



耐摩耗性に優れた超硬カッターです。



● 刃径φ3以下はオール超硬です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速




軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1 盒数




粒度
grain size
粒度

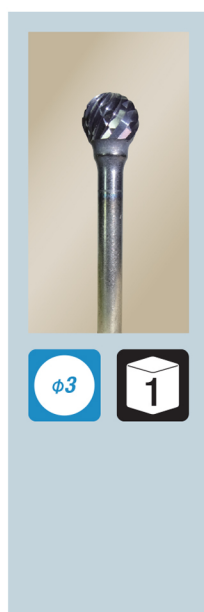

スパイラルカット


60,000
min⁻¹



K8001


クロスカット

45,000
min⁻¹




K8002

40,000
min⁻¹



K8003


26,000
min⁻¹



K8004

スパイラルカット

60,000
min⁻¹




K8005

K
超硬カッター


クロスカット

45,000
min⁻¹




K8006

40,000
min⁻¹




K8007

26,000
min⁻¹

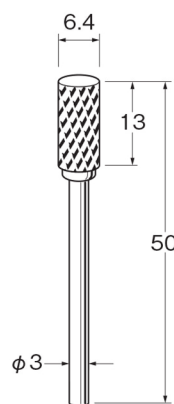


K8008

45,000
min⁻¹




K8009

40,000
min⁻¹



K8010

26,000
min⁻¹

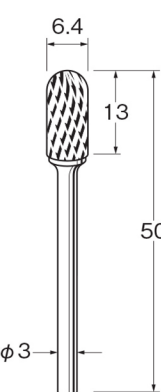

K8011

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。