

機械研削用レジンボンド軸付ボラゾン砥石 (インターナル研削用)

Resin-bonded borazon grinding points for machining
氮化硼樹脂内孔 CBN 研磨頭



合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、治具研削に適しています。



- ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。
- 研削性に優れ高精度です。
- 内研削用に製作されていますので治具研削盤やh4スピンドル、機械装着用EL-64等でご使用ください。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1 盒数




粒度
grain size
粒度

N
ボラゾン砥石

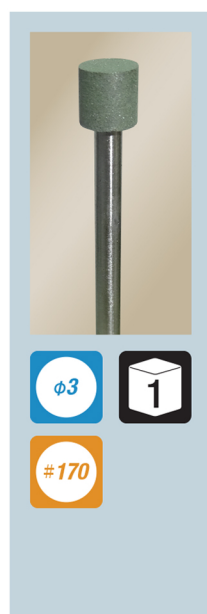


105,000
min⁻¹




N7103★

100,000
min⁻¹

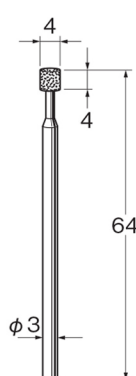

N7104★

90,000
min⁻¹

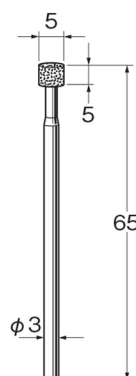

N7105★


80,000
min⁻¹



N7106★




80,000
min⁻¹

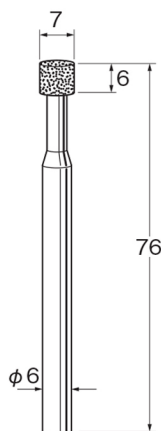

N7607★

67,000
min⁻¹

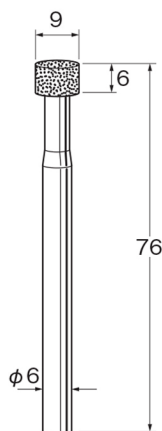

N7609★

63,000
min⁻¹



N7610★

★印の商品は在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。