


■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■写真の先端工具は別売です。

LEM-30LA
高トルク
ハイスピード

● 1,000 ~ 30,000min⁻¹



■ 取付可能なハンドピース

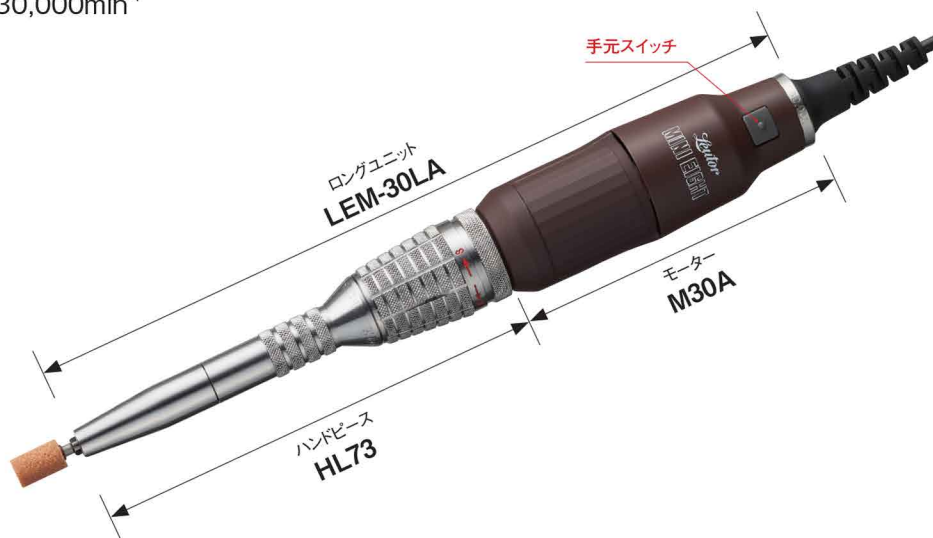

LEM-15LA
高トルク
ミドルスピード

● 1,000 ~ 15,000min⁻¹


■ 取付可能なハンドピース

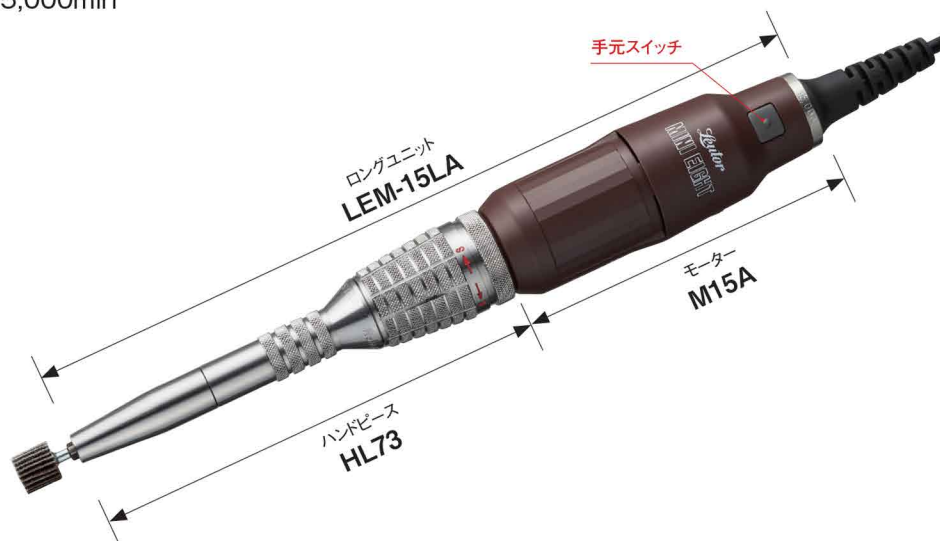

LEM-55LA
小型軽量
スーパースピード

● 2,000 ~ 55,000min⁻¹

■ 取付可能なハンドピース

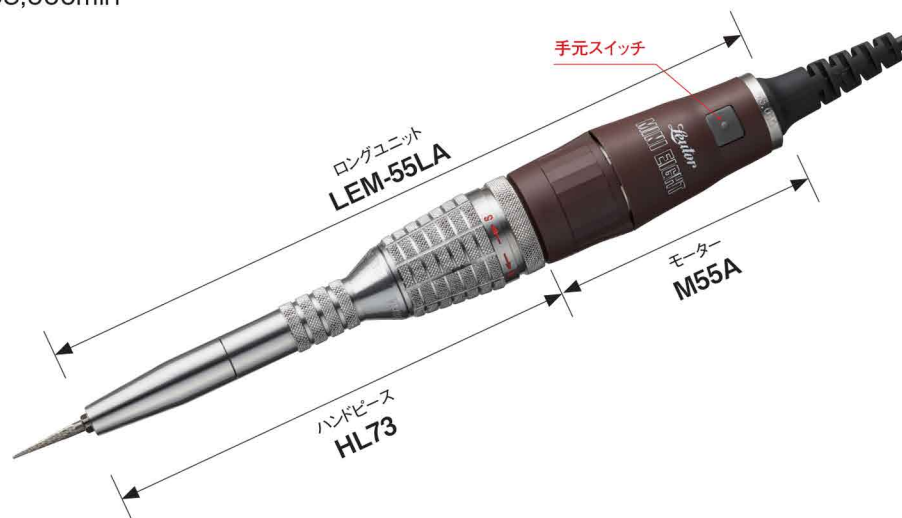

- セッティングを回すことにより、先端工具の脱着がワンタッチで行えます。
- コレットチャックの交換によりφ2.34、φ3、φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。

■写真の先端工具は別売です。


LEM-35LA

小型軽量
ハイスピード

●1,000～35,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース

HP71 ————— M35A

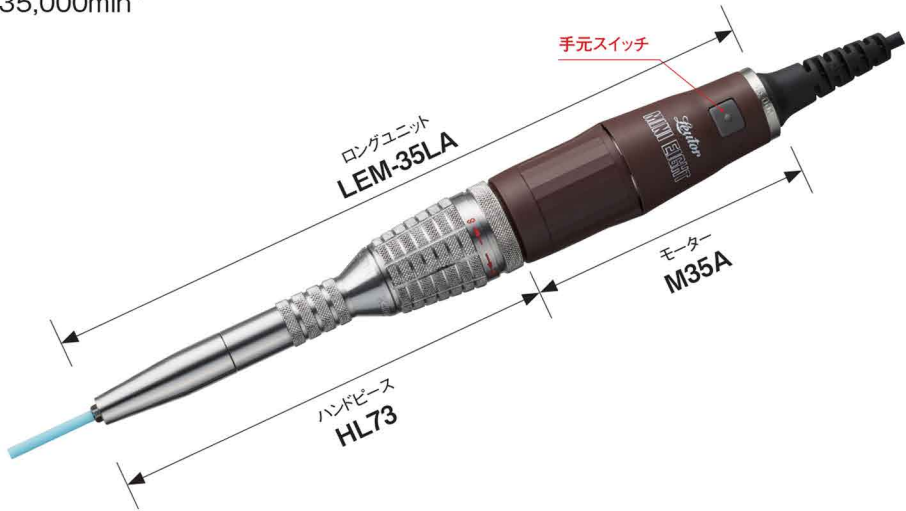


LEM-20LA

小型軽量
ミドルスピード


●1,000～20,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース

HP71 ————— M20A

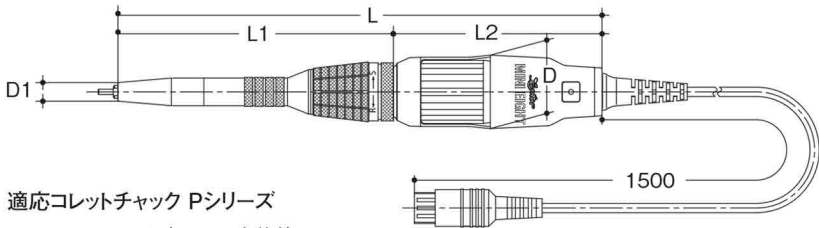

適応コレットチャック Pシリーズ
φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

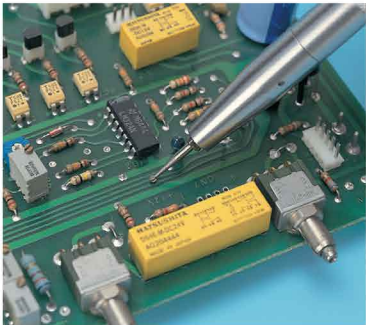

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)	寸法 (mm)				
								L	L1	L2	D	D1
LEM-30LA	1,000～30,000	1～30	0.35	4	7.4	80	320	208.3	118.5	89.8	31.6	8
LEM-15LA	1,000～15,000	2～30	0.14	4	8.8	80	320	208.3	118.5	89.8	31.6	8
LEM-55LA	2,000～55,000	1～30	0.32	3	3.4	69	235	185.5	118.5	67	27.5	8
LEM-35LA	1,000～35,000	1～30	0.35	4	5.2	80	265	196	118.5	77.5	27.5	8
LEM-20LA	1,000～20,000	1～30	0.2	4	6	80	265	196	118.5	77.5	27.5	8

- 安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。
- 安全のため、保護メガネをご使用ください。
- 寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。