

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■写真の先端工具は別売です。



- セッティングを回すことにより、先端工具の脱着がワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単に素早いハンドピースの交換が可能です。
- 作業に合わせて90°、120°の角度とヘッドの大きさ、トルク、回転数が選べます。

LEM-15GLA 高トルク ミドルスピード

●専用工具:P.77～P.82を参照してください。

●950～14,200min⁻¹

■取付可能なハンドピース

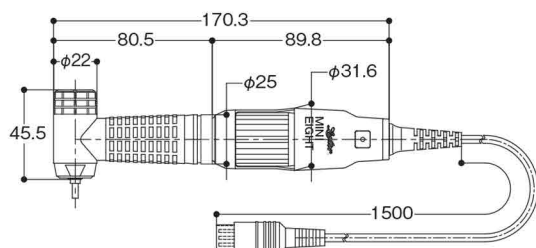

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LEM-15GLA	950～14,200	2～30	0.14	4	9.3	80	390



適応コレットチャック Pシリーズ

- φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
- φ2.34 コレットチャック (CP23H) 付属
- オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

■アングルハンドピースは15,000min⁻¹以下でご使用ください。



LEM-15GLLA 高トルク ミドルスピード

回転方向は、他の機種と逆回転になります。

●専用工具:P.77～P.82を参照してください。

●950～14,200min⁻¹

■取付可能なハンドピース

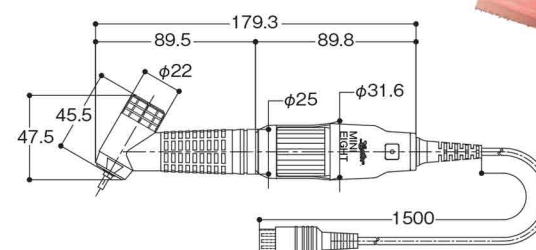

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LEM-15GLLA	950～14,200	2～30	0.14	4	9.3	80	400



適応コレットチャック Pシリーズ

- φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
- φ2.34 コレットチャック (CP23H) 付属
- オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

■アングルハンドピースは15,000min⁻¹以下でご使用ください。



Leutor MINI EIGHT ANGLE UNIT

手元スイッチ搭載型
アングルユニット
角度型研磨筆（帶有ON/OFF开关）

ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面
や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド
砥石等の使用もできます。

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■写真の先端工具は別売です。


LEM-15GSA
高トルク
ミドルスピード

●専用工具：P.77～P.82を参照してください。

●950～14,200min⁻¹

■取付可能なハンドピース

- HP71
 - HH72
 - HL73
 - HG9L
 - HG12L
 - UT12
- M15A


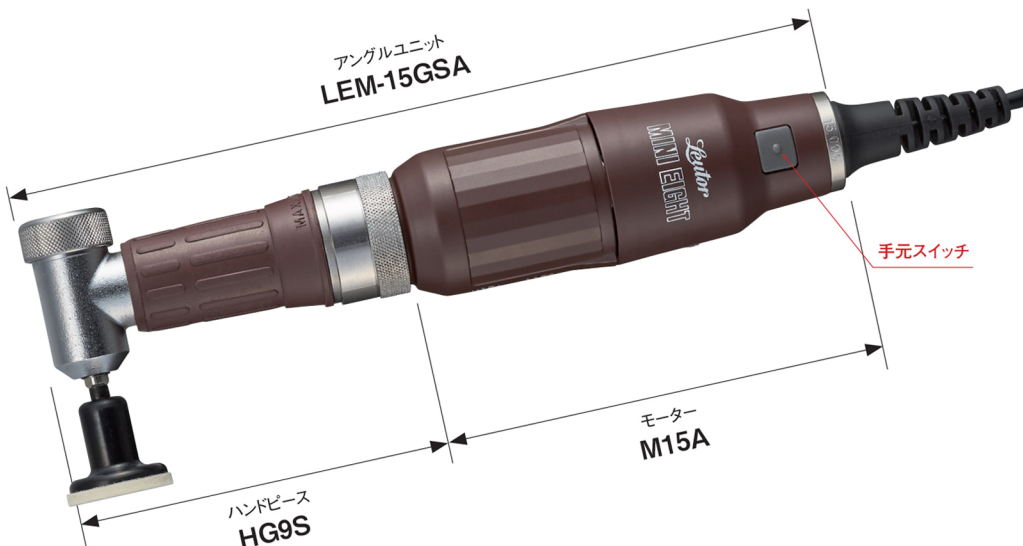


LEM-08GSA
高トルク
ロースピード

●950～7,500min⁻¹

■取付可能なハンドピース

- HP71
 - HH72
 - HL73
 - HG9L
 - HG12L
 - HW75
 - HY76
 - HY87
 - UT12
- M08A

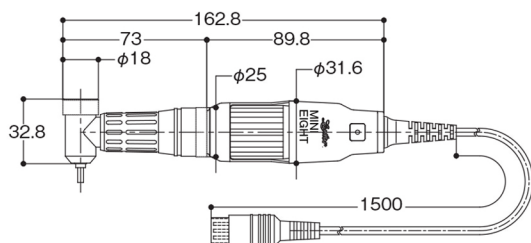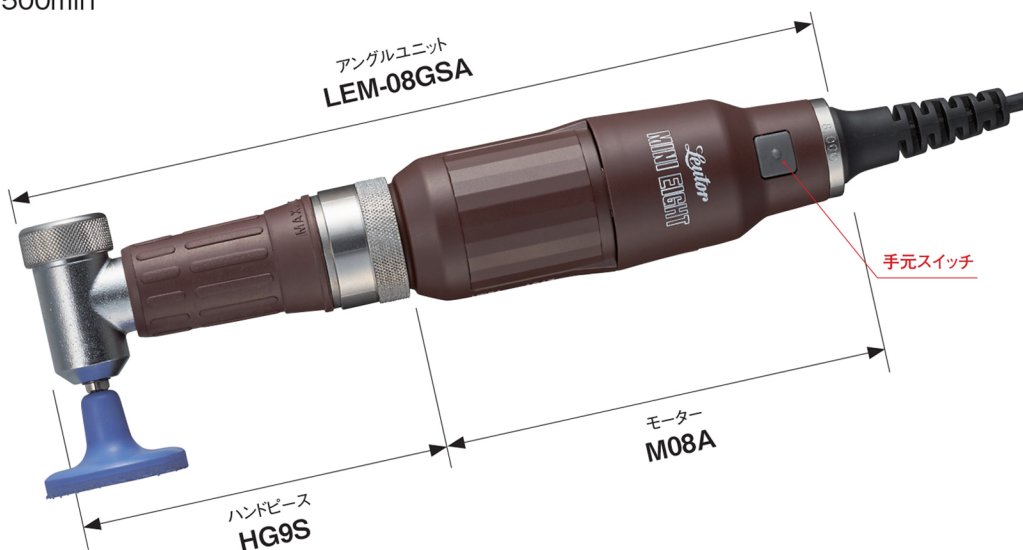

適応コレットチャック Gシリーズ

φ3 コレットチャック (CG30) 装着

φ2.34 コレットチャック (CG23) 付属

●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

■アングルハンドピースは15,000min⁻¹以下でご使用ください。

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LEM-15GSA	950～14,200	2～30	0.14	4	9.3	80	290
LEM-08GSA	950～7,500	3.5～30	0.13	2.8	9.9	80	290