

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■写真の先端工具及びホルダーは別売です。

- 左右方向の振幅が0～1.6mmまで自由に調整でき、作業に合わせた設定が可能。
- 作業に適した振動数 (1,000～8,000ストローク／min) がモーターの回転数に応じて調整できます。
- 独特のV溝チャック方式でφ2～φ4.7までの先端工具の取付けが簡単にできます。


LEM-08WA

●専用工具:P.266～P.269を参照してください。

■取付可能なハンドピース

HP71
HH72
HL73
HG9L
HG12L
HG9S
HY76
HY87
UT12

M08A



先端が左右方向に振動します。




■HW75 付属工具

チップホルダー P4001、P4002

サンドペーパーチップ P4211 #180、P4212 #240、P4214 #320 各1

■スイングハンドピースは8,000min⁻¹以下でご使用ください。

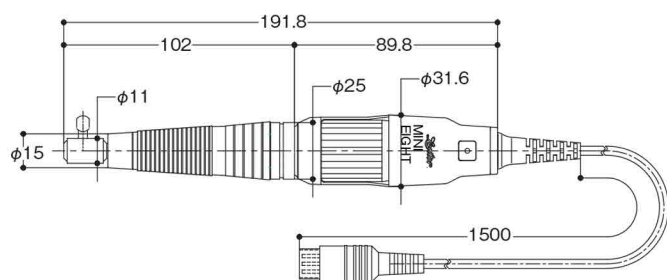

■仕様

品番	振幅 (mm)	振幅回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
LEM-08WA	0～1.6	17～133	3.5～30	0.13	2.8	9.4	80	330