

Leutor MINI EIGHT RECIPRO

レシプロ
大動力前後往返型
振動式研磨机

高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■回転速度の表示には、変換プラグ(オプション)が必要です。


- 前後方向の振幅が0～6mmまで自由に調整でき、作業に合わせた設定が可能です。
- 作業に適した振動数(200～4,200ストローク／min)がモーターの回転数に応じて自由に調整できます。
- 独特のV溝チャック方式でφ1.5～φ6.35までの先端工具の取付けが簡単にできます。

RE-06

●専用工具:P.209～P.217を参照してください。



■写真の先端工具及びホルダーは別売です。

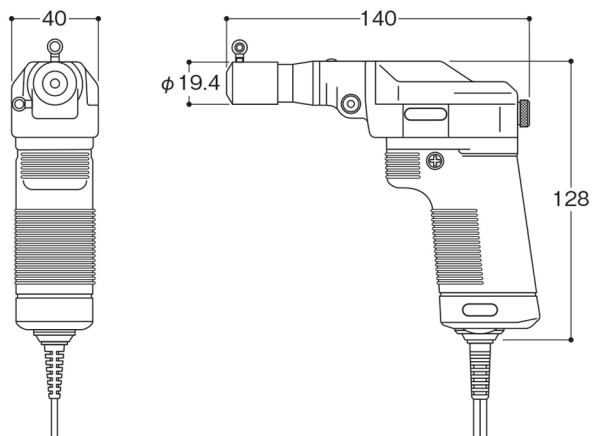

■RE-06 付属工具

六角スパナ、オイルポット
チップホルダー P4002
フリーチップホルダー P4003
フェルトチップ P4101
サンドペーパーチップ P4211 #180／P4214 #320／P4216 #600
ウッドラッピングスティック 製品付属のみの工具です。
本カタログでの相当品はX3311です。

各1

■変換プラグ CG-RE06〈オプション〉



■仕様

品番	ストローク幅 (mm)	前後動回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	消費電力 (W)	工具軸径 (φ)	質量 (g)
RE-06	0～6	3.3～70	1.5～30	0.45	43	1.5～6.35	675

●モーターコード1.5m — カールコード

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。

- 前後方向の振幅が1.5mm・1mmと一定のため、精密な加工に適しています。
- レシプロ用アジャストホルダーを標準装備。平型及び丸軸工具の取付が便利です。
- 工具軸径MAXφ3.5


RE-18A

●専用工具:P.209～P.217を参照してください。

ストローク幅 1.5mm

■取付可能なハンドピース

HP71
HH72
HL73
HG9L
HG12L
HG9S
HY76
HY87
UT12

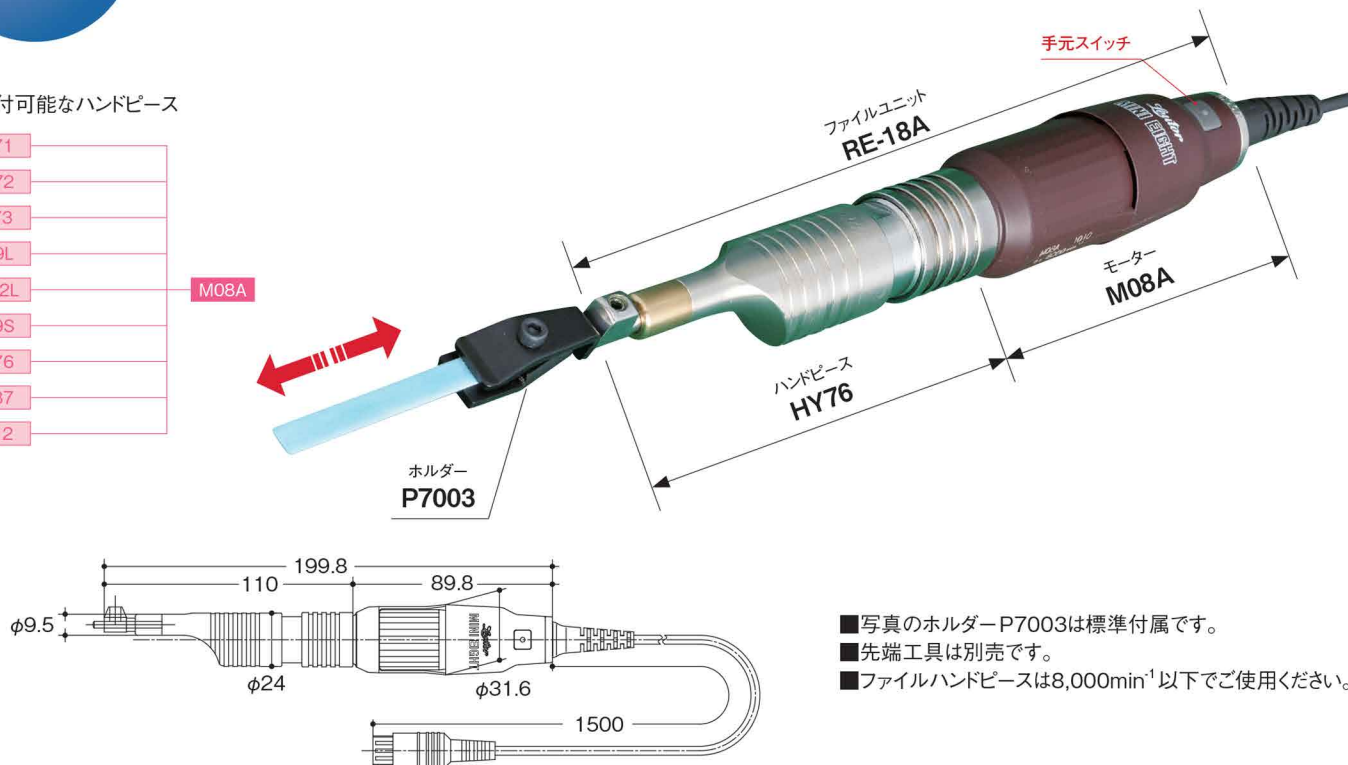

- 写真のホルダーP7003は標準付属です。
- 先端工具は別売です。
- ファイルハンドピースは8,000min⁻¹以下でご使用ください。

■仕様


品番	ストローク幅 (mm)	前後動回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大入力 (W)	質量 (g)
RE-18A	1.5	16.6～133	3.5～30	0.13	2.8	80	350

RE-10A

ストローク幅 1mm

■取付可能なハンドピース

HP71
HH72
HL73
HG9L
HG12L
HG9S
HY76
HY87
UT12

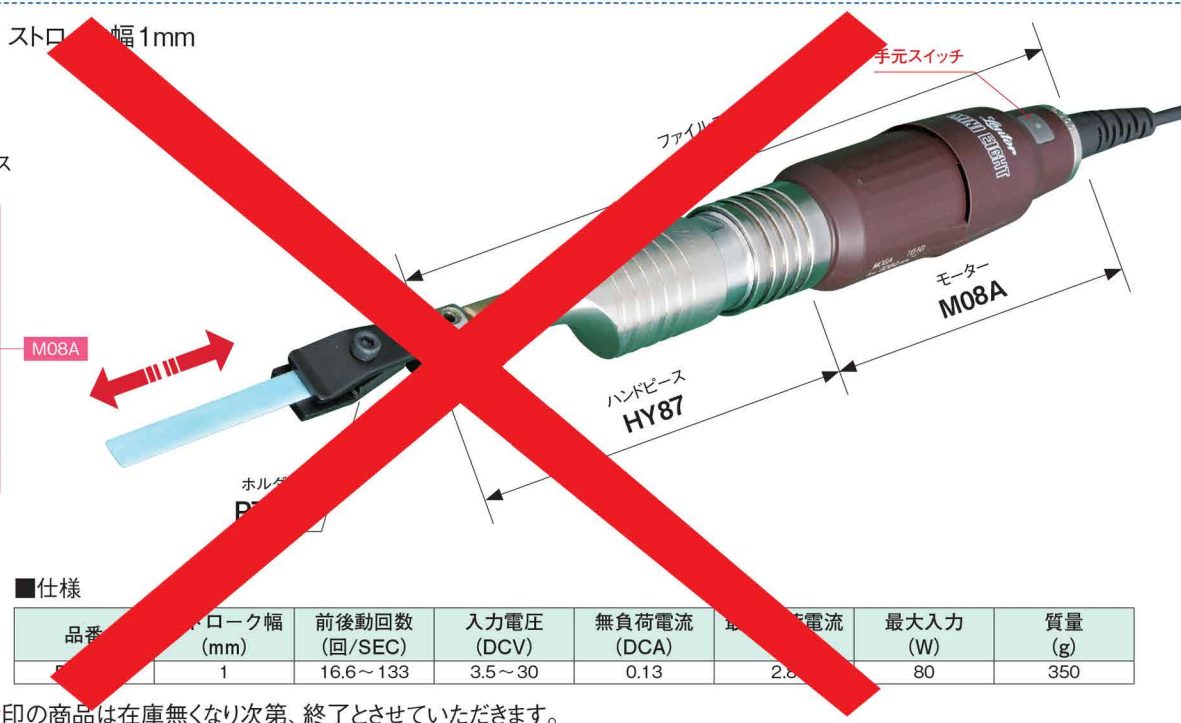

■仕様

品番	ストローク幅 (mm)	前後動回数 (回/SEC)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大入力 (W)	質量 (g)
RE-10A	1	16.6～133	3.5～30	0.13	2.8	80	350

★印の商品は在庫なくなり次第、終了とさせていただきます。

- 安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。
- 安全のため、保護メガネをご使用ください。
- 寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。