

加工例 自動化・省人化


■カーボン加工



■アルミ部品面取り加工



■アクリル鏡面溝加工



■樹脂モデリング加工




RSM-65

モーターユニット

高精度アンギュラベアリングを複列採用し、軸受剛性が強く、精度・信頼性・耐久性に優れています。

■写真の切削工具は付属しておりません。

- 5,000～20,000min⁻¹
 - 無段変速
- 電源ユニット
RSC-D65

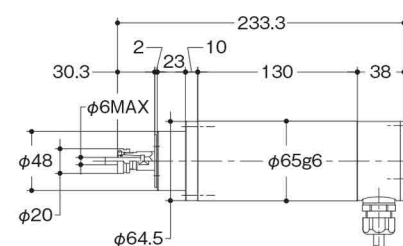

●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。


仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
RSM-65	5,000～20,000	500	0.4	6	6	3.3

RSC-D65

電源ユニット

※専用モーターコード
5m付

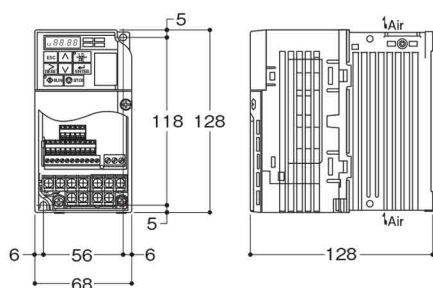

仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
RSC-D65	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	1.1

■三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。