

ELM-64 ELM-64Y ELM-64YC

バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工向けELM-64Yがあります。
ELM-64Yには35,000回転仕様もあります。

■写真の切削工具は付属しておりません。


●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。

モーターユニット ELM-64 (標準タイプ)

- 5,000～24,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ ELC-64

電源ユニット ELC-D64

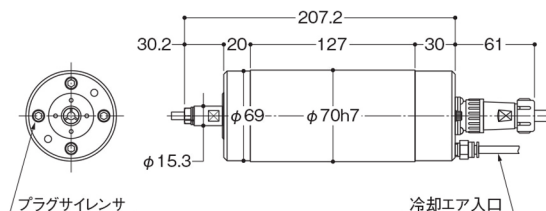

■仕様


品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属 コレット	質量 (kg)
ELM-64	5,000～24,000	520	0.44	φ 6.35	6	3.7

モーターユニット ELM-64Y (精密加工用)

- 5,000～24,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ ELC-64

電源ユニット ELC-D64

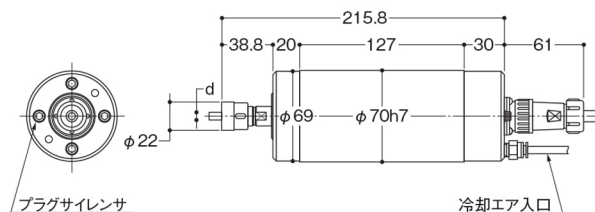

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属 コレット	質量 (kg)
ELM-64Y	5,000～24,000	520	0.44	φ 8	6	3.7
ELM-64YC	5,000～35,000					

※最大出力のアップについてはお問い合わせください。


モーターユニット ELM-64YC (ハイスピード精密加工用)

- 5,000～35,000min⁻¹
- 無段変速
- 外観はELM-64Yと同じです。



パワーサプライ ELC-64C

電源ユニット ELC-D64C

ELM-64 (標準タイプ)
ELM-64Y (精密加工用)
■出力特性 (24,000回転仕様)




ELM-64YC
(ハイスピード精密加工用)
■出力特性 (35,000回転仕様)



モーターホルダー HAL70
(オプション) での取付例
※P.49を参照してください。

ELC-64 ELC-64C

パワーサプライ

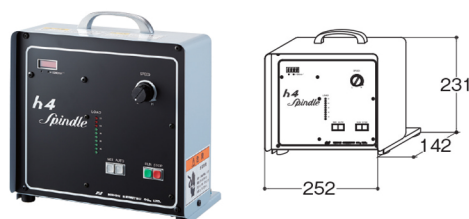

■仕様


品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
ELC-64	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	3.8
ELC-64C			

■機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。 ■三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。

ELC-D64 ELC-D64C

電源ユニット

※専用モーターコード
5m付

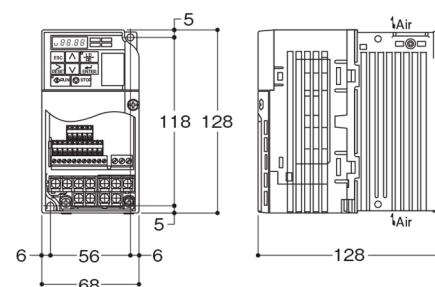

■仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
ELC-D64	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	1.1
ELC-D64C			