


HS
シャンク取付
可能タイプ

- テーパシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。標準シャンクはNT40,NT50,B40,B50があります。49ページを参照してください。
- ツールポストアタッチメントを取り付けば旋盤のサブスピンドルになります。

■写真の切削工具は付属しておりません。



ツールポストアタッチメントを使用しての汎用旋盤での内径研削例



ツールポストアタッチメント

高速タイプ

HSM-2550

モーターユニット

HSM-2550

- 5,000～40,000min⁻¹
- 無段変速


パワーサプライ

HSC-2550



電源ユニット

HSC-D2550

※専用モーターコード
5m付



※海外向け35,000回転仕様もございます。

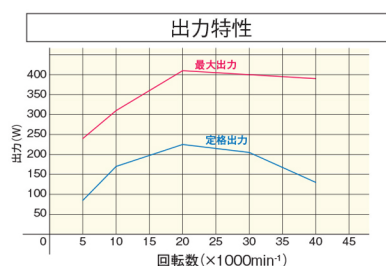

●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。


■仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-2550	5,000～40,000	410	0.54	φ6	4,6	5.6

※質量5.6kgはテーパシャンク無しの質量です。

■仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-2550	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	3.8



■仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D2550	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V 50/60Hz)	1	1.1

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。

HSM-3300

モーターユニット

HSM-3300

- 2,500～23,000min⁻¹
- 無段変速




パワーサプライ

HSC-3300

電源ユニット

HSC-D3300

※専用モーターコード
5m付

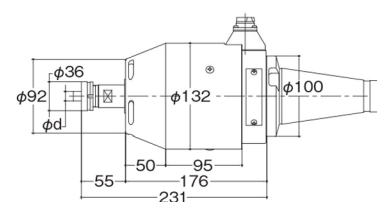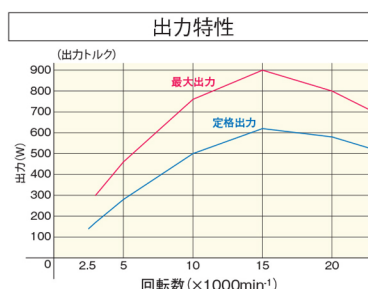

●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。


■仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-3300	2,500～23,000	900	1.1	φ12	4,6,10	10.7

※質量10.7kgはテーパシャンク無しの質量です。

■仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-3300	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	3.8



■仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3300	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V 50/60Hz)	1	1.1

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。

※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。