

HSM-3400

モーターユニット HSM-3400




- 2,500～15,000min⁻¹
- 無段変速

パワーサプライ HSC-3400

電源ユニット HSC-D3400

※専用モーターコード
5m付

テーパシャック取付可能

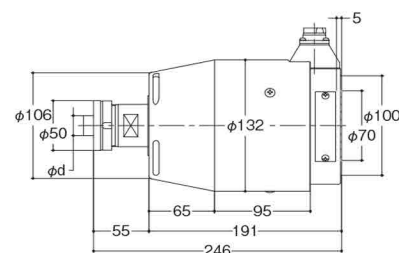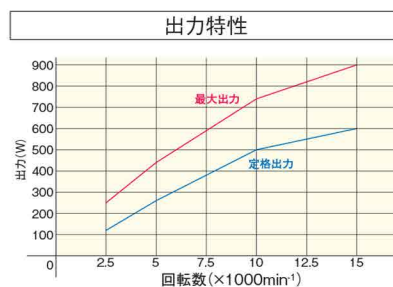

●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。


■仕様 ●モーターユニット

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属 コレット	質量 (kg)
HSM-3400	2,500～15,000	900	1.1	φ20	10,20	12.1

※質量12.1kgはテーパシャック無しの質量です。

■仕様 ●パワーサプライ

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-3400	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	3.8



■仕様 ●電源ユニット

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3400	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V 50/60Hz)	1	1.1

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。
用途に応じて選択できます。


※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。

EBM-72

NEW ブラシモータースピンドル EBM-72

■写真の切削工具は付属しておりません。

高精度アンキュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。

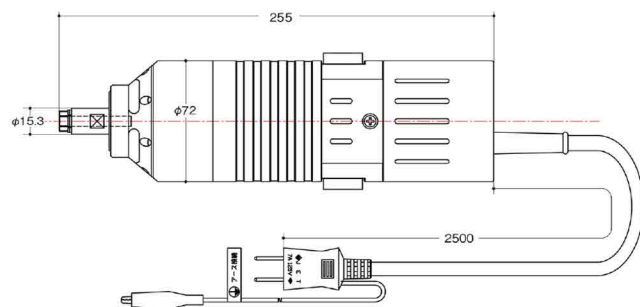

●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	電源	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	最大トルク (N・cm)	最大チャック径 (mm)	付属 コレット	質量 (kg)
EBM-72	30,000	AC100V 50/60Hz	2.4	230	22.54	6.35	6	2.1

※カーボンブラシ CB43は、L-4TPと共通です。P.36を参照してください。



モーターホルダー MH72 (オプション) 取付例