

RHS100

RSM-65,HSM-2550,BDM-660		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
1	1	CHS110
1.5	1.5	CHS115
2	2	CHS120
2.5	2.5	CHS125
3	3	CHS130
3.175	3.175	CHS131
4	4	CHS140
5	5	CHS150
5.5	5.5	CHS155
6	6	CHS160


(HSM-600共通)



RHS200


ELM-64Y,ELM-64YC		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
1	1～0.5	CHS210
1.5	1.5～1	CHS215
2	2～1.5	CHS220
2.5	2.5～2	CHS225
3	3～2.5	CHS230
3.175	3.175～2.7	CHS231
3.5	3.5～3	CHS235
4	4～3.5	CHS240
5	5～4	CHS250
6	6～5	CHS260
7	7～6	CHS270
8	8～7	CHS280

(HSM-2200,HSM-2220共通)




RHS300

HSM-2800CL,HSM-2850, HSM-3300,HQM-50		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
3	3	CHS330
3.175	3.175	CHS331
4	4	CHS340
5	5	CHS350
5.5	5.5	CHS355
6	6	CHS360
6.2	6.2	CHS362
7	7	CHS370
8	8	CHS380
10	10	CHS300
12	12	CHS312



RHS700

HSM-3400		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
3	3	CHS730
4	4	CHS740
6	6	CHS760
8	8	CHS780
10	10	CHS700
12	12	CHS712
16	16	CHS716
20	20	CHS702



RHS900


ELM-64,EBM-72		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
3	3	CHS430
3.175	3.175	CHS431
4	4	CHS440
6	6	CHS460
6.35	6.35	CHS463

HSM-3500		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
3	3	CHS930
4	4	CHS940
6	6	CHS960
8	8	CHS980
10	10	CHS900
12	12	CHS912
16	16	CHS916

■サブコレットアーバー HSA05

- ツカミ能力（最大5mm） ※h4スピンドル用です。
（許容回転数20,000min⁻¹） φ6コレットを使用する全機種に使用できます。

HSA05用コレット		
コレット寸法	ツカミ能力 (d)	品番
1	1～0.5	CHS510
1.5	1.5～1	CHS515
2	2～1.5	CHS520
2.5	2.5～2	CHS525
3	3～2.5	CHS530
3.5	3.5～3	CHS535
4	4～3.5	CHS540
4.5	4.5～4	CHS545
5	5～4.5	CHS550

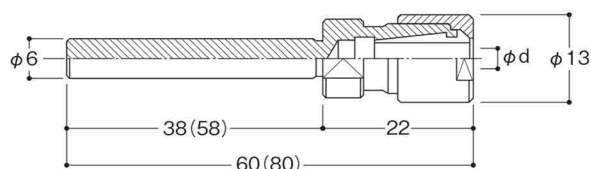

■切断砥石アーバー CHA100

- 使用砥石穴径（φ12.7mm）
- 使用砥石厚さ0.5～1mm
- ※h4スピンドル用です。
φ12コレットを使用する全機種に使用できます。

