

オールマイティリユーター AM3 (AMC3+GS-H26)

パワーユニット AMC3 超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。
(複数のハンドピースを同時に使用することはできません。)



操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。

■仕様

本体: AMC3 パワーユニット

電 源	外形寸法	LCD形式	質量 (kg)
AC90～240V 50/60Hz	W200×D277×H170	4.3" TFTタッチパネル	4.5

ULTRA SONIC モード


発信周波数	周波数調整	出力 (W)	電 源	消費電力 (W)	出力調整
18～26KHz	自動追尾式	45 MAX	AC90～240V 50/60Hz	60	無断連続 可変式

MINI EIGHT モード

電 圧	消費電力 (W)
波高値4.5～30V	80

PEGRA UNIT モード

電 圧	消費電力 (W)
AC1.3～33V	200

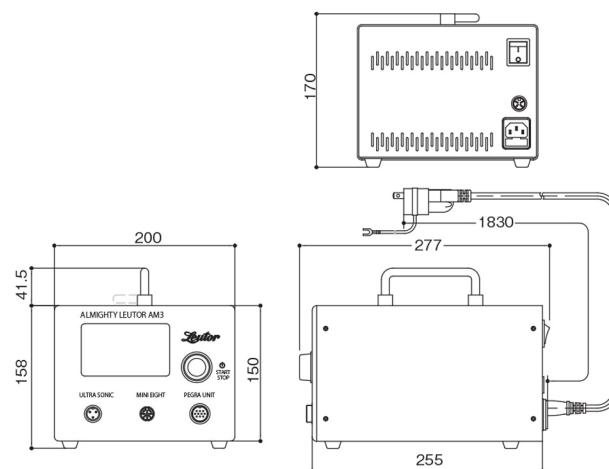


ソニックハンドピース GS-H26

●専用工具:
P.218～P.230を
参照してください。



プラスチック・ダイカスト・プレス・鋳造・ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属・セラミック・超硬・貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜 (レジスト等) 及び銅箔等の剥離、切断。

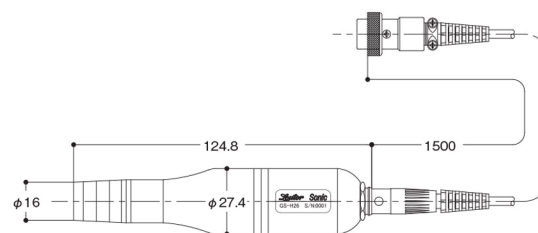

■仕様

品番	振動子	コード	ツール取付 サイズ	材質	質量 (g)
GS-H26	PZT 電歪振動子	φ 3.4 × 1.5m	M6 × 0.75	エンブラ	185

※ご使用に際しましてはパワーユニットAMC3又は、LSC-45 (P.8) が必要です。