

# 軸付セラミックゴム砥石（金属研削用）

Ceramic-rubberized grinding points


弾性海绵橡胶磨头



合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。





- 研削性に重点を置いたゴム砥石です。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

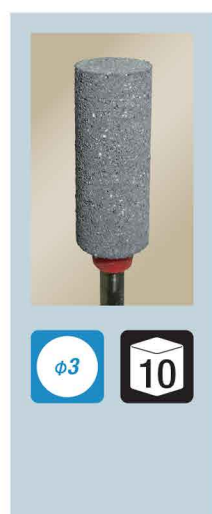


砥粒の材質 結合剤  
セラミック WA系 R


30,000 min<sup>-1</sup>



24,000 min<sup>-1</sup>

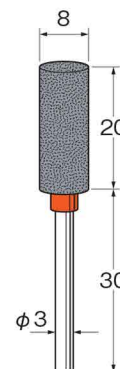

20,000 min<sup>-1</sup>

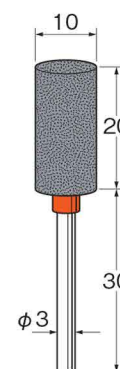

|              |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| # 46 〈リング無し〉 |       | R2320 | R2330 | R2340 |
| # 80 〈赤リング〉  | R2311 | R2321 | R2331 | R2341 |
| # 120 〈青リング〉 | R2312 | R2322 | R2332 | R2342 |





砥粒の材質 結合剤  
セラミック WA系 R

15,000 min<sup>-1</sup>

φ6

5

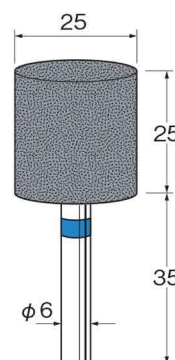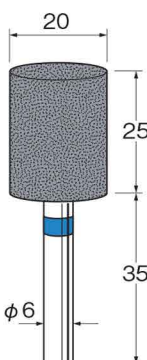

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| # 46 〈リング無し〉 | R2370 | R2380 |
| # 80 〈赤リング〉  | R2371 | R2381 |
| # 120 〈青リング〉 | R2372 | R2382 |

R  
弾性砥石