


セラミックスティック砥石

Ceramic-stick grinding stones

纤维油石磨头



各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。



- 材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
- 非常に強靱なため研磨作業中に砥石が折れません。
- 磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。


スティック砥石用ホルダーはP.281です。



砥粒の材質 結合剤


セラミック

樹脂

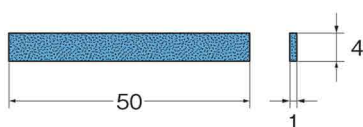

# 180	Q4115
# 280	Q4116
# 400	Q4111
# 700	Q4112
#1000	Q4113
#1200	Q4114

適合ホルダー: X2801

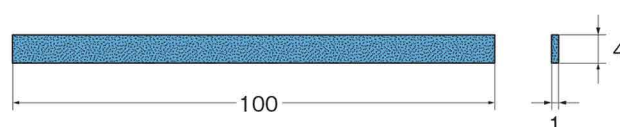

# 180	Q4125
# 280	Q4126
# 400	Q4121
# 700	Q4122
#1000	Q4123
#1200	Q4124


適合ホルダー: X2801



砥粒の材質 結合剤


セラミック

樹脂

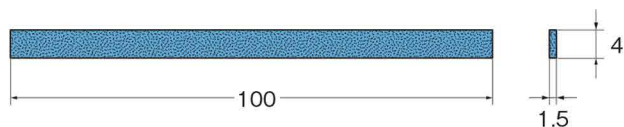

# 180	Q4135
# 280	Q4136
# 400	Q4131
# 700	Q4132
#1000	Q4133
#1200	Q4134

適合ホルダー: X2801

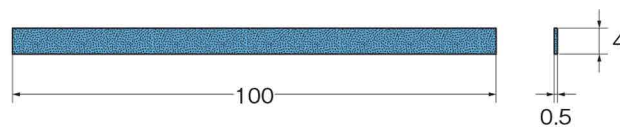

# 180	X2165
# 280	X2166
# 400	X2161
# 700	X2162
#1000	X2163
#1200	X2164

適合ホルダー: X2801

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。