



ベルトサンダー用 ベルト

Belts for belt sanders

电磨机专用砂布带

記号	砥粒の材質	性質	用途
A	かっ色 アルミナ 研削材	砥粒は比較的柔らかく 靱性に富んでいる。	一般鋼、生鋼、非鉄金属などの自由研削用。
CE	セラミック	強靱で微細結晶構造により磨耗が少なく、 衝撃や熱にも強いいため、一般鋼から特殊合 金まで優れた切れ味と耐久性を発揮。	狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。 鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。 溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
WA	白色 アルミナ 研削材	A砥粒より硬くて靱性は低いが速やかに切刃 を出す。	合金鋼、工具鋼の精密軽研削用。
Z	ジルコニア 研削材	A砥粒より強靱でシャープな形状で研削力が 大きく自性効果により持続力が良い。	一般金属や合金鋼の軽研削から重研削まで 幅広い用途に使用できる。

使用上のご注意

⚠ 警告

作業に合った適正な工具をお選び下さい。

使用するリューター-の性能、被作物の材質、被作物の形状、加工方法などを考慮した上で、作業に合った適正なリューター-用先端工具を選択して下さい。

Good!



⚠ 警告

ご使用前には必ず点検を行って下さい。

リューター-用先端工具に割れ、曲がり、欠け、接着異常などが無いか、またリューター-（グラインダー）に異常が無いことをお確かめ下さい。



⚠ 警告

工具にマッチしたリューター-（グラインダー）をご使用下さい。

工具に合わないリューター-で加工されますと、機械に無理がかかったり、作業能率が悪かったり、場合によっては折れ曲がったりして危険ですので適正なリューター-をお選び下さい。必ずカタログの最高使用回転数以下のリューター-を御利用下さい。


バッチリフィット!



⚠ 警告

工具の取付け（オーバーハングやチャッキング）にご注意下さい。

工具をリューター-（グラインダー）に取付ける際に長く出して取付けますと、機械に無理がかかったり、工具が曲がったり、折れたりして危険です。出来るだけ短くしっかりと、取付けてください。



⚠ 注意

作業の安全のため、必ず保護眼鏡をご使用下さい。

切り屑や砥石が目に入るのを防ぐため、作業中は必ず保護眼鏡をご使用下さい。また作業場所を良く整理して、ウエス等が巻き込まないようにご注意ください。



⚠ 警告

無理な作業圧力は避けてください。


作業の時、無理な圧力をかけますと、工具が折れたり、曲がったりして危険な上、異常磨耗や目詰まりを起こし作業能率はかえって低下します。適正な圧力でご使用ください。



⚠ 警告

工具に合った適正な回転数でのご使用下さい。

使用するリューター-の性能、使用するリューター-用先端工具、被作物の材質、加工条件などを考慮した上で、作業に合った適正な回転数でのご使用下さい。なおこのカタログ中には適正オーバーハング（13mm）での最高使用回転数が表示されています。最高使用回転数以上で使用しますと工具の破損など危険ですので定められた回転数以下でのご使用下さい。

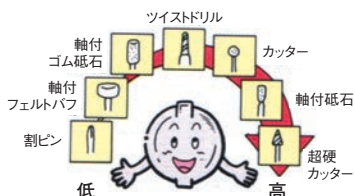

⚠ 安全に関するご注意

弊社は製造物責任法（PL法）に基づき、製品および先端工具に、『取扱い説明書』または『安全上のご注意』書を同封しております。安全のレベルによって次の三段階に区分し表示しています。

- ⚠ 危険：人が死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意：人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

製品および先端工具などをお買い上げ戴きましたときは、ご使用前に、取扱い説明書または安全上の注意書を必ず熟読し、理解のうえ正しくお使いください。

ベルトサンダー用ベルト

Belts for belt sanders

电磨机专用砂布带



- ミニエイトベルトサンダーBS-12(P.27)と、グラインディングサンダーL-JB(P.37)用に製作した専用ベルトです。
- 研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。

E
ベルトサンダー用ベルト



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度

BS-12用 サンドベルト

一般金属、合金鋼、非鉄金属など、多用途に幅広く使用出来ます。




砥粒の材質



巾6mm 周長300mm

# 80	E1080
# 120	E1120
# 180	E1180
# 320	E1320



巾8mm 周長300mm

# 80	E2080
# 120	E2120
# 180	E2180
# 320	E2320
# 600	E2600
# 800	E2800

BS-12用 木工用ベルト

WA砥粒を使用しており、柔軟性がある研削布で木材、金属の軽研削に適しています。



砥粒の材質



巾8mm 周長300mm


# 120	E3080
# 180	E3180
# 320	E3320

BS-12用 ジルコニアベルト

アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。




砥粒の材質



巾8mm 周長300mm

# 80	E4080
# 100	E4100
# 120	E4120


L-JB用 サンドベルト 一般金属、合金鋼、非鉄金属など、多用途に幅広く使用出来ます。



巾10mm 周長330mm

# 60	E6060
# 80	E6080
# 120	E6120
# 180	E6180
# 320	E6320

L-JB用 セラミックベルト 抜群の研削力です。 一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久性があります。



巾10mm 周長330mm

# 40	E7040
# 60	E7060
# 80	E7080

L-JB用 ジルコニアベルト アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途があります。



巾10mm 周長330mm

# 40	E8040
# 60	E8060
# 80	E8080
# 100	E8100
# 120	E8120