クリストンマトリックス砥石

Cristone matrix stones
纤维油石磨头

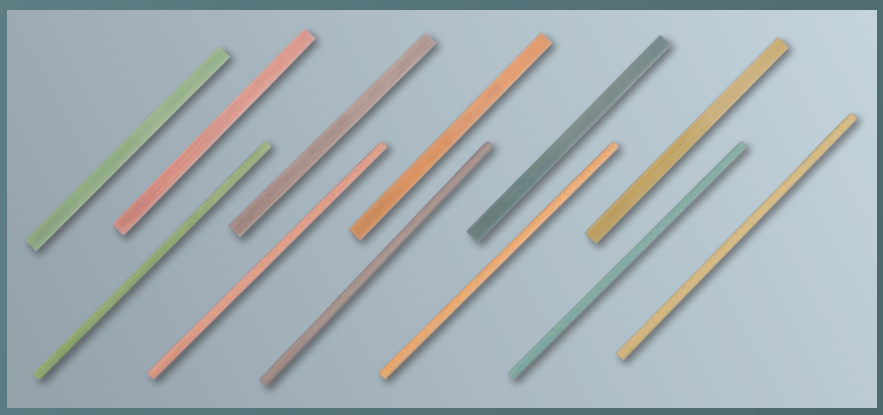

クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。

最高使用回転数 allowable speed 最高使用转数 | 軸径 Shank dia 柄直径 | ケース入数 pcs / pac 1盒数 | 粒度 grain size 粒度

クリストンマトリックス砥石

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
スティック砥石用ホルダーはP.279です。

1 | 砥粒の材質 アルミナ | 結合剤 樹脂



# 150	X2501
# 200	X2502
# 400	X2503
# 600	X2504
# 800	X2505
#1000	X2506

適合ホルダー：X2800



# 150	X2511
# 200	X2512
# 400	X2513
# 600	X2514
# 800	X2515
#1000	X2516

適合ホルダー：X2801

1 | 砥粒の材質 アルミナ | 結合剤 樹脂



# 150	X2521
# 200	X2522
# 400	X2523
# 600	X2524
# 800	X2525
#1000	X2526

適合ホルダー：X2802

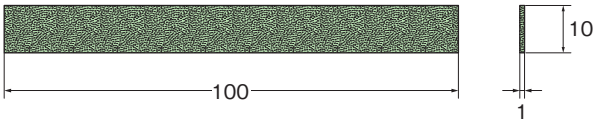

# 150	X2531
# 200	X2532
# 400	X2533
# 600	X2534
# 800	X2535
#1000	X2536

適合ホルダー：X2803

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

クリストンマトリックス砥石

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
スティック砥石用ホルダーはP.279です。

1 砥粒の材質 アルミナ 結合剤 樹脂

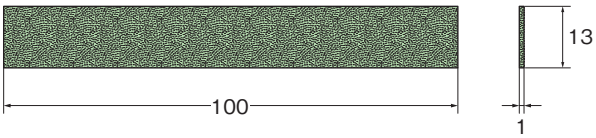

# 150	X2541
# 200	X2542
# 400	X2543
# 600	X2544
# 800	X2545
#1000	X2546

適合ホルダー：X2804

φ3 砥粒の材質 アルミナ 結合剤 樹脂



# 150	X2601
# 200	X2602
# 400	X2603
# 600	X2604
# 800	X2605
#1000	X2606

適合ホルダー：X2805

クリストンマトリックスバー

形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
クリストンマトリックスバー用ホルダーはP.279です。

2 砥粒の材質 アルミナ 結合剤 樹脂



# 150	X2701
# 200	X2702
# 400	X2703
# 600	X2706
# 800	X2704
#1000	X2705

適合ホルダー：X2806



# 150	X2711
# 200	X2712
# 400	X2713
# 600	X2716
# 800	X2714
#1000	X2715

適合ホルダー：X2807

2 砥粒の材質 アルミナ 結合剤 樹脂



# 150	X2721
# 200	X2722
# 400	X2723
# 600	X2726
# 800	X2724
#1000	X2725

適合ホルダー：X2808



# 150	X2731
# 200	X2732
# 400	X2733
# 600	X2736
# 800	X2734
#1000	X2735

適合ホルダー：X2809

■カタログ掲載品以外でも特注品としてお受け出来るものもありますのでご相談ください。

スティック砥石用ホルダー　スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。

2

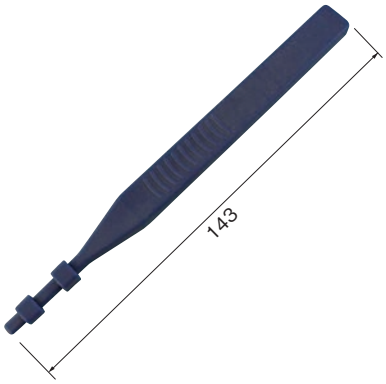

幅2mm・厚さ0.5～3mm用
X2800

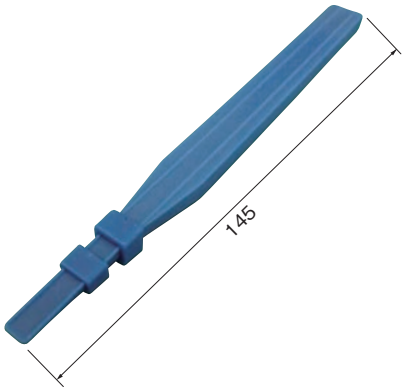

幅4mm・厚さ0.5～3mm用
X2801

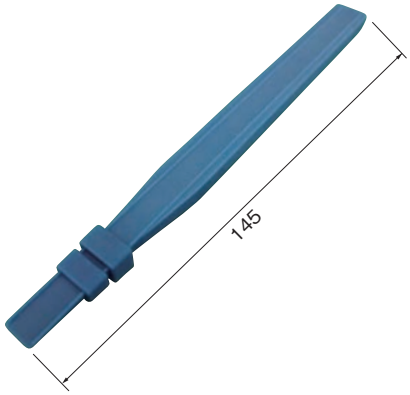

幅6mm・厚さ0.5～3mm用
X2802

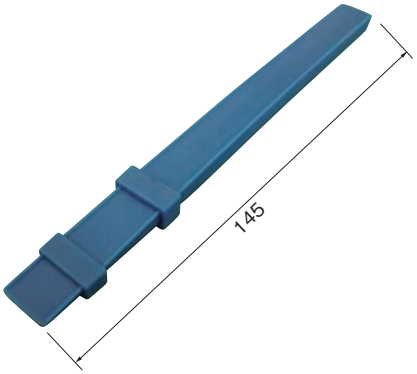

幅10mm・厚さ0.5～3mm用
X2803

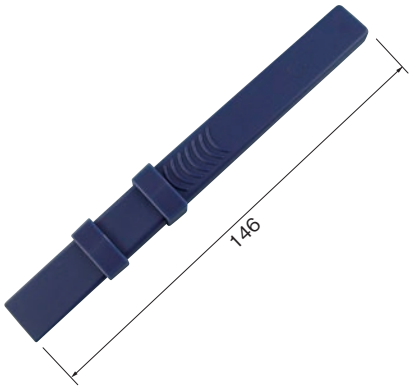

幅13mm・厚さ1mm用
X2804

φ3用
X2805

クリストンマトリックスバー用ホルダー　ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。

2

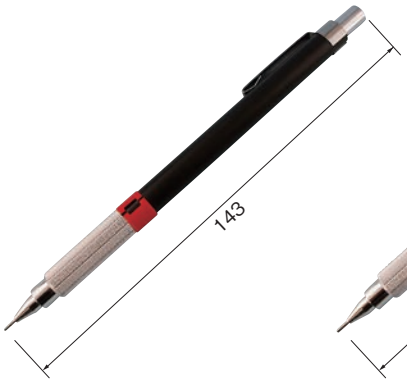

0.3mm×0.3mm幅用
X2806

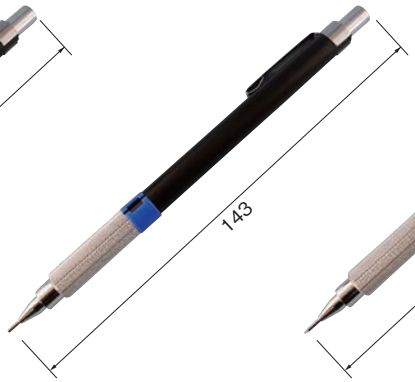

0.5mm×0.5mm幅用
X2807

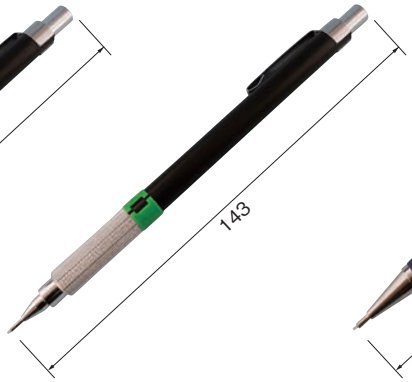

0.7mm×0.7mm幅用
X2808

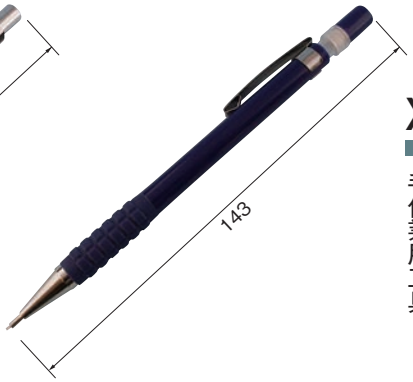

0.9mm×0.9mm幅用
X2809

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。　■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。