



■写真の先端工具は別売です。

EP-120
EPM-120
+
LPC-120


直流モーター (ミニペンタイプ)

この機能、この性能でこのクラス一番の安価です。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
小型、軽量、コンパクトなボディーで2.64N・cm (270g-cm) の高トルク。

モーターユニット
EPM-120

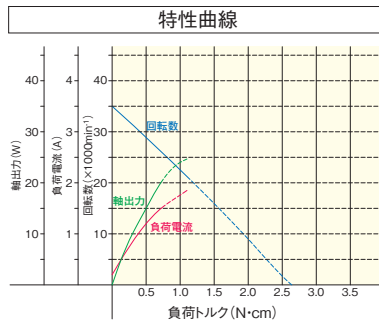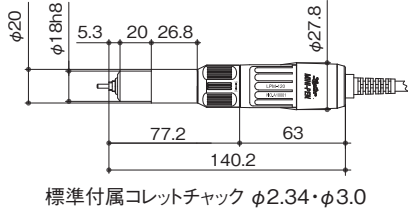

パワーユニット
LPC-120

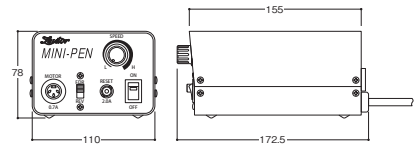

■仕様

※ご使用に際しましてはパワーユニット (LPC-120) が必要です。

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
EPM-120	4,000~35,000	5~30	0.27	1.5	2.64	42	220



■仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LPC-120	AC100V 50/60Hz	30	1.0	2.3


EMG-22
EMGM-22
+
LGIC-22

直流モーター (ゴールドIIタイプ)

モーターユニット
EMGM-22

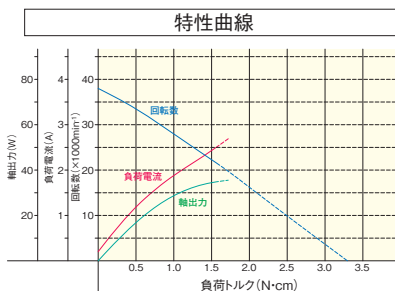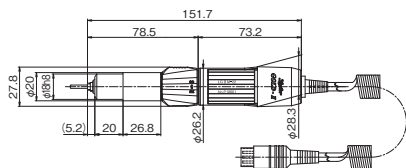

パワーユニット
LGIC-22

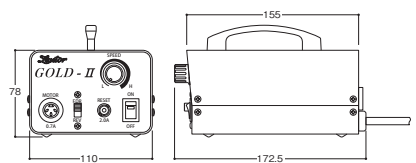

■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N・cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
EMGM-22	4,000~38,000	5~30	0.30	2.5	3.33	70	250

■仕様

品番	電源	定格入力 (VA)	ヒューズ (A)	質量 (kg)
LGIC-22	AC100V 50/60Hz	35	1.5	2.3