

HSM-2550,BDM-660		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
1	1.0	CHS110
1.5	1.5	CHS115
2	2.0	CHS120
2.5	2.5	CHS125
3	3.0	CHS130
3.175	3.175	CHS131
4	4.0	CHS140
5	5.0	CHS150
5.5	5.5	CHS155
6	6.0	CHS160

(HS-600共通)

ELM-64Y		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
1	1.0~0.5	CHS210
1.5	1.5~1.0	CHS215
2	2.0~1.5	CHS220
2.5	2.5~2.0	CHS225
3	3.0~2.5	CHS230
3.175	3.175~2.7	CHS231
3.5	3.5~3.0	CHS235
4	4.0~3.5	CHS240
5	5.0~4.0	CHS250
6	6.0~5.0	CHS260
7	7.0~6.0	CHS270
8	8.0~7.0	CHS280

(HS-2200,HS-2220共通)


HSM-2700		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
2	2.0	CHS820
2.5	2.5	CHS825
3	3.0	CHS830
3.175	3.175	CHS831
4	4.0	CHS840
5	5.0	CHS850
5.5	5.5	CHS855
6	6.0	CHS860
6.2	6.2	CHS862
7	7.0	CHS870
8	8.0	CHS880
10	10.0	CHS800

HSM-2800CL,HSM-2850, HSM-3300,HQM-50		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
3	3.0	CHS330
3.175	3.175	CHS331
4	4.0	CHS340
5	5.0	CHS350
5.5	5.5	CHS355
6	6.0	CHS360
6.2	6.2	CHS362
7	7.0	CHS370
8	8.0	CHS380
10	10.0	CHS300
12	12.0	CHS312


HSM-3400		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
3	3.0	CHS730
4	4.0	CHS740
6	6.0	CHS760
8	8.0	CHS780
10	10.0	CHS700
12	12.0	CHS712
16	16.0	CHS716
20	20.0	CHS702

ELM-64		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
3	3.0	—
3.175	3.175	—
4	4.0	—
6	6.0	—
6.35	6.35	—

HSM-3500		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
3	3.0	CHS930
4	4.0	CHS940
6	6.0	CHS960
8	8.0	CHS980
10	10.0	CHS900
12	12.0	CHS912
16	16.0	CHS916



■サブコレットアーバー HSA05

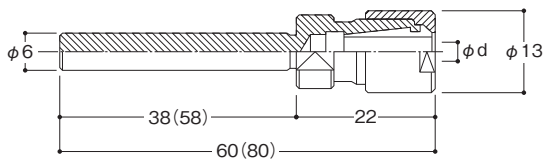


- ツカミ能力 (最大5mm)
(許容回転数20,000min⁻¹)

HSA05用コレット		
コレット寸法	ツカミ能力 d	品番
1	1.0~0.5	CHS510
1.5	1.5~1.0	CHS515
2	2.0~1.5	CHS520
2.5	2.5~2.0	CHS525
3	3.0~2.5	CHS530
3.5	3.5~3.0	CHS535
4	4.0~3.5	CHS540
4.5	4.5~4.0	CHS545
5	5.0~4.5	CHS550

■切断砥石アーバー CHA100

- 使用砥石穴径 (φ12.7mm)
- 使用砥石厚さ0.5~1.0mm

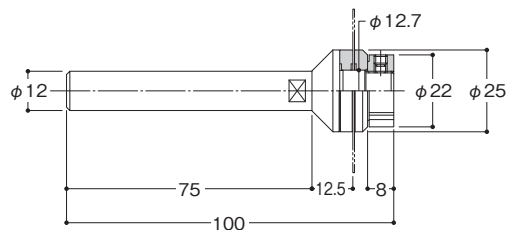

■キーレスアーバー HSA15

- ツカミ能力 (0.1~1.5mm) (許容回転数20,000min⁻¹)
- φ6コレットが必要です。

