


■写真の先端工具は別売です。

EP-120
EPM-120
+
LPC-120


直流モーター (ミニペンタイプ)

この機能、この性能でこのクラス一番の安価です。
先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
小型、軽量、コンパクトなボディで2.64N・cmの中トルク。

モーターユニット
EPM-120

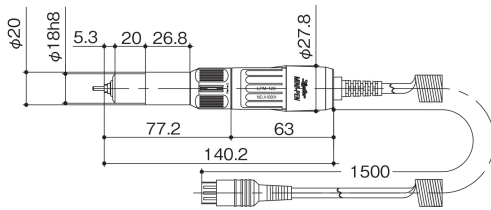

φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

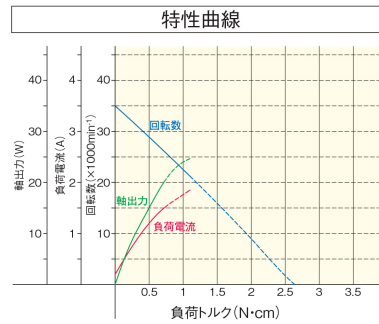

パワーユニット
LPC-120

詳細はP.12を参照して下さい。



■仕様


品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N·cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
EPM-120	4,000~35,000	5~30	0.27	1.5	2.64	42	220

※ご使用に際しましてはパワーユニットLPC-120が必要です。


EMG-22
EMGM-22
+
LGIC-22

直流モーター (ゴールドIIタイプ)

モーターユニット
EMGM-22

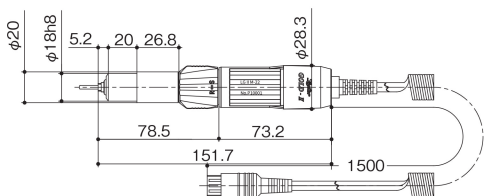

φ3 コレットチャック (CC30) 装着
φ2.34 スリーブコレット (CS23) 付属

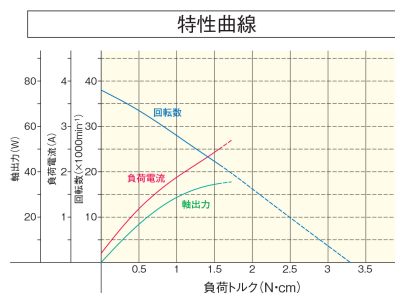

パワーユニット
LGIC-22

詳細はP.12を参照して下さい。



■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (A)	最大負荷電流 (A)	最大トルク (N·cm)	最大入力 (W)	質量 (g)
EMGM-22	4,000~38,000	5~30	0.30	2.5	3.33	70	250

※ご使用に際しましてはパワーユニットLGIC-22が必要です。