

■ご使用に際しましてはパワーユニット LEC-900が必要です。 ■写真の先端工具は別売です。

LEM-30PA 高トルク ハイスピード


高速回転での超硬カッター・軸付砥石・ダイヤモンド砥石などを利用した重切削もこなし、中・低速回転でのゴム砥石・パフ・軸付砥石など、あらゆる作業に最適です。

● $1,000 \sim 30,000\text{min}^{-1}$

■ 取付可能なハンドピース

HH72
HL73
UT12

M30A

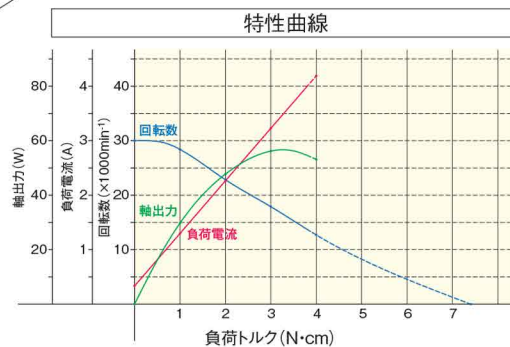

LEM-15PA 高トルク ミドルスピード


高トルクが必要な重切削や太い砥石、パフなどの研磨作業に最適です。

● $1,000 \sim 15,000\text{min}^{-1}$

■ 取付可能なハンドピース

HH72
HL73
HG9L
HG12L
HG9S
UT12

M15A

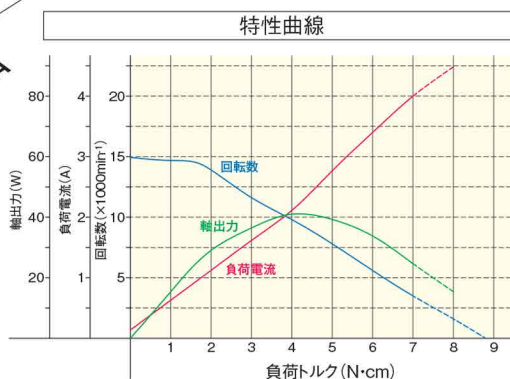

LEM-55PA 小型軽量 スーパースピード


軽くて握りやすく、超高速回転が必要な精密、軽切削作業に最適です。

● $2,000 \sim 55,000\text{min}^{-1}$

■ 取付可能なハンドピース

HL73

M55A

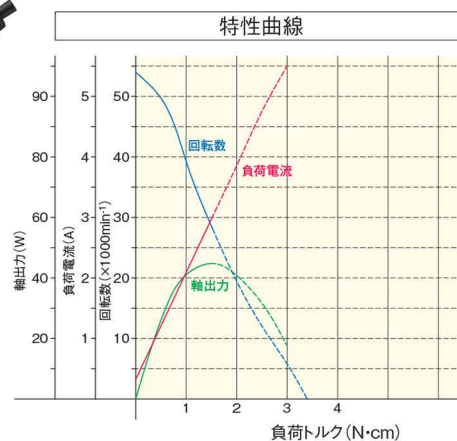

- セッティングを回すことにより、先端工具の脱着がワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
- 多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。

■写真の先端工具は別売です。

LEM-35PA

小型軽量
ハイスピード


軽量で操作性の良い、高トルク高速万能型です。

●1,000～35,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース

HL73

M35A

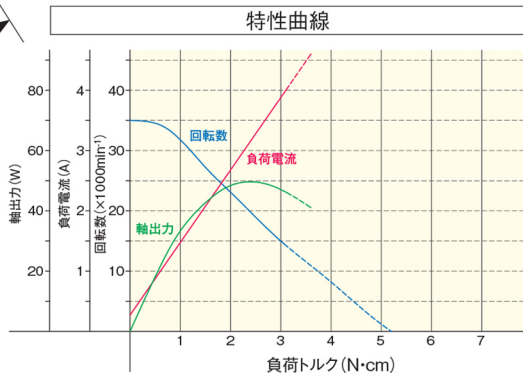

LEM-20PA

小型軽量
ミドルスピード



小型軽量で、バランスの良い中速型です。

●1,000～20,000min⁻¹

■取付可能なハンドピース

HL73

M20A

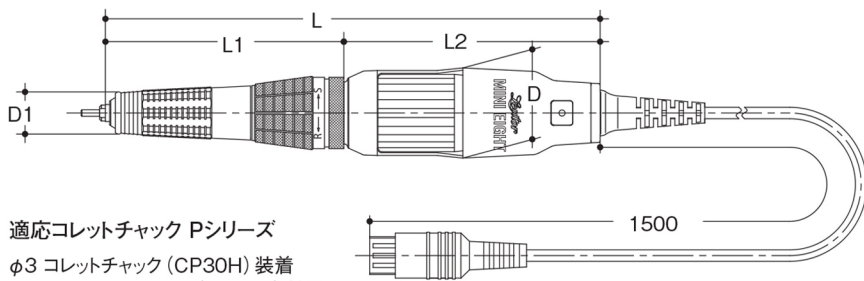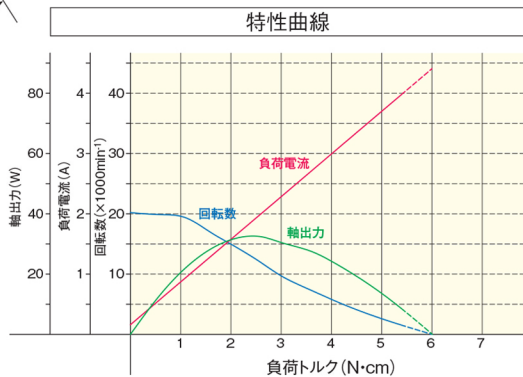

適応コレットチャック Pシリーズ

φ3 コレットチャック (CP30H) 装着

φ2.34 コレットチャック (CP23H) 付属

●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。



■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	入力電圧 (DCV)	無負荷電流 (DCA)	最大負荷電流 (A)	最大停止トルク (N·cm)	最大入力 (W)	質量 (g)	寸法 (mm)				
								L	L1	L2	D	D1
LEM-30PA	1,000～30,000	1～30	0.35	4	7.4	80	290	173.3	83.5	89.8	31.6	15
LEM-15PA	1,000～15,000	2～30	0.14	4	8.8	80	290	173.3	83.5	89.8	31.6	15
LEM-55PA	2,000～55,000	1～30	0.32	3	3.4	69	205	150.5	83.5	67	27.5	15
LEM-35PA	1,000～35,000	1～30	0.35	4	5.2	80	235	161	83.5	77.5	27.5	15
LEM-20PA	1,000～20,000	1～30	0.2	4	6	80	235	161	83.5	77.5	27.5	15

■安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。

■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。