


- セッティングを回すことにより、先端工具の脱着がワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えます。
- 手順は、P.15を参照してください。

HG9S

アングルハンドピース HG9S

小型・軽量90°アングルタイプです。狭い部分の作業に最適です。アングル用工具の使用により、ストレートハンドピースでは難しい作業に対応できます。

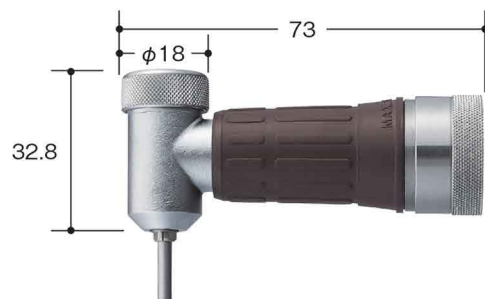


- 許容回転数: 15,000min⁻¹
- 質量: 100g
- 付属品: チャックスパナ、六角棒スパナ1.5mm

適応コレットチャック Gシリーズ
 φ3 コレットチャック (CG30) 装着
 φ2.34 コレットチャック (CG23) 付属
 ●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

HG9L

アングルハンドピース HG9L

90°アングルタイプです。HG9Sより剛性があります。アングル用工具の使用により、ストレートハンドピースでは難しい作業に対応できます。

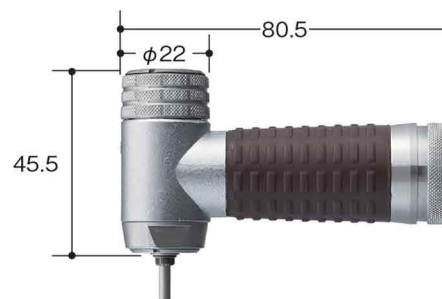


- 許容回転数: 15,000min⁻¹
- 質量: 200g
- 付属品: チャックスパナ

適応コレットチャック Pシリーズ
 φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
 φ2.34 コレットチャック (CP23H) 付属
 ●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

HG12L

アングルハンドピース HG12L

120°アングルタイプです。アングル用工具の使用により、ストレートハンドピースでは難しい作業に対応できます。回転方向は、内部ギアの構造により、パワーユニットで指定した回転方向とは逆に回ります。

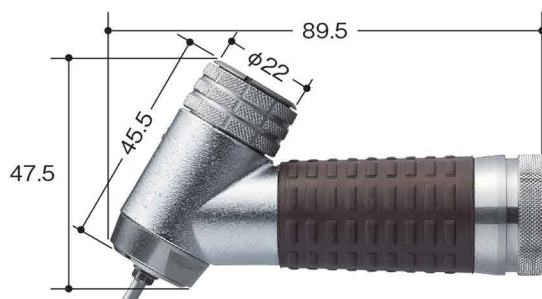


- 許容回転数: 15,000min⁻¹
- 質量: 210g
- 付属品: チャックスパナ

適応コレットチャック Pシリーズ
 φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
 φ2.34 コレットチャック (CP23H) 付属
 ●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。

UT12

機械装着用ハンドピース UT12

専用機・ロボット等にクランプして、使用できるハンドピースです。外部入力用4Pコードもごさいます。(P.36参照)

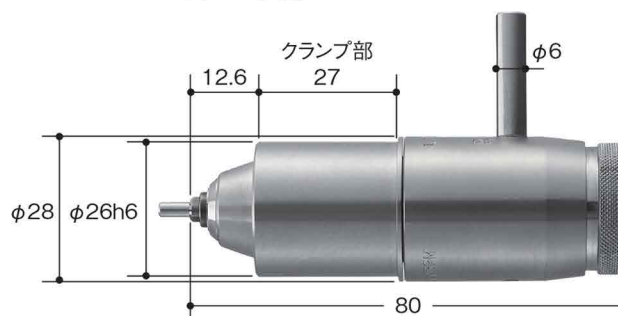

- 許容回転数: 30,000min⁻¹
- 質量: 235g
- 付属品: チャックスパナ、ジョイントストッパー

適応コレットチャック Pシリーズ
 φ3 コレットチャック (CP30H) 装着
 ●オプションのコレットチャックはP.37を参照してください。