





砥粒の材質




セラミックフラップサンダー セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。




D	φ40	φ50
# 80	S0711	S0721
#120	S0712	S0722
#180	S0713	S0723
#320	S0714★	S0724★



D	φ40	φ50
# 80	S0811	S0821
#120	S0812	S0822
#180	S0813	S0823
#320	S0814★	S0824★

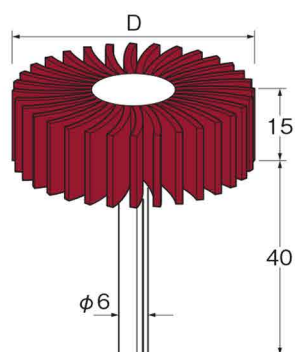

D	φ25	φ30	φ40	φ50
# 80	S0911	S0921	S0931	S0941
#120	S0912	S0922	S0932	S0942
#180	S0913	S0923	S0933	S0943
#320	S0914★	S0924★	S0934★	S0944★

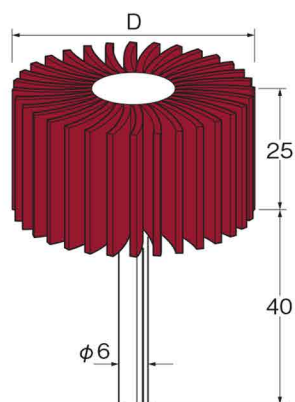

D	φ25	φ30	φ40	φ50
# 80	S1011	S1021	S1031	S1041
#120	S1012	S1022	S1032	S1042
#180	S1013	S1023	S1033	S1043
#320	S1014★	S1024★	S1034★	S1044★

S
サンダー

★印の商品は在庫無くなり次第、終了とさせていただきます。

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。