

スポンジサンダー / クッションサンダー

Sponge sanders /
Cushion sanders (nylon)
纤维尼龙磨头




酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミニウム製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。



- 抜群の研磨力です。
- 強力な繊維で長寿命です。
- オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
- 材料を削らず表面だけを仕上げます。
- 柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。





スポンジサンダー（不織布）

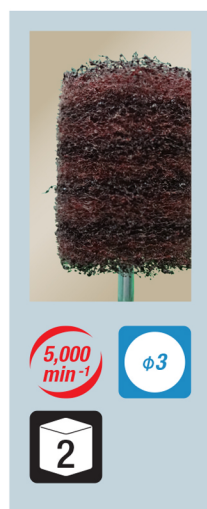

砥粒の材質 A	#180	S2001	S2101
砥粒の材質 A	#240	S2002	S2102
砥粒の材質 C	#320	S2003	S2103
砥粒の材質 C	#400	S2004	S2104

S
サンダー

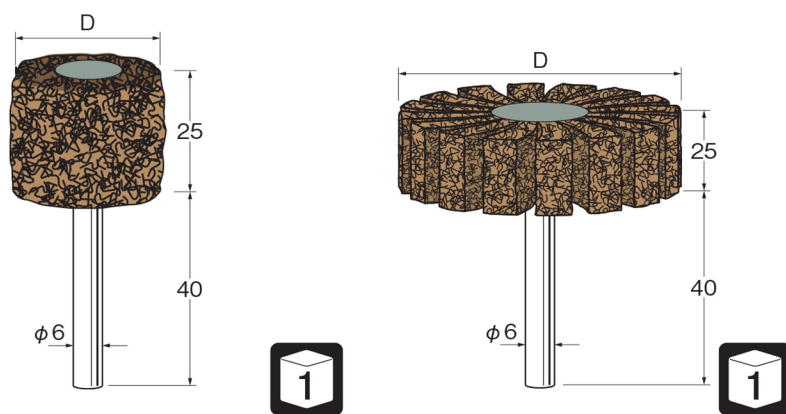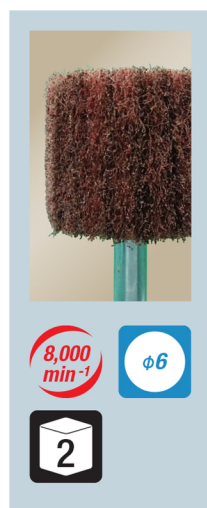

	D	φ30S	φ100S	φ100M
砥粒の材質 A	#180	S2201	S2251	S2351
砥粒の材質 A	#240	S2202	S2252	S2352
砥粒の材質 C	#320	S2203	S2253	S2353
砥粒の材質 C	#400	S2204	S2254	S2354

Sタイプ 研磨不織布

Mタイプ 研磨不織布とペーパーのミックス